



**PRODUCENT
BLACH
DACHOWYCH**

www.wat.com.pl

Katalog ofertowy

Poznajcie historię firmy WAT

Firma WAT powstała w 1991 roku. Od początku swojej działalności zajmowała się w głównej mierze sprzedażą wyrobów hutniczych. Najważniejszą sferą funkcjonowania firmy była i nadal jest sprzedaż metalowych pokryć dachowych dla klientów indywidualnych oraz odbiorców hurtowych. Atrakcyjna oferta stanowi odzwierciedlenie potrzeb klientów i jest odpowiedzią na zmieniające się trendy rynkowe.

WAT to nie tylko producent szeroko rozumianych blach dachowych, takich jak: blachodachówki, blachy trapezowe czy blachy na rąbek. Profesjonalne zaplecze, wyposażone w nowoczesne narzędzia pozwala dopasować ofertę blach dachowych do wymagań konkretnego klienta. Niezbędne obróbki blacharskie wykonywane są na miejscu, według wcześniejszych ustaleń z odbiorcą. Szeroka oferta dotyczy pełnego wyposażenia dachu oraz akcesoriów do jego wykończenia, również orynnowania.

Aktualnie firma WAT nawiązała współpracę z siecią marketów budowlanych Pszczółka, dzięki temu kompleksowe zaopatrzenie placów budowy – od podstawowych materiałów budowlanych, przez elementy hydrauliki, do akcesoriów malarskich i wszelkiego rodzaju narzędzi sprostą nawet wysokim wymaganiom inwestorów.

Wieloletnie doświadczenie w branży i indywidualne podejście do każdego klienta sprawiły, że w 2020 roku Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przyznał firmie WAT certyfikat Marka Lubelskie. Jest to inicjatywa promująca gospodarcze walory Lubelszczyzny oraz wspierająca przedsiębiorstwa regionalne. Uznanie, którym obdarzono firmę WAT, ma swoje odzwierciedlenie w jakości świadczonych usług, oferowanych produktów oraz w opinii klientów, którzy skorzystali z oferty firmy.

Produkując wg najnowszych technologii proponujemy Państwu:

Blachodachówkę: Major, Magnum

Blachodachówkę modułową: Fala PLUS, Fala MAX, Lena, Lena MAX, Fala MINI Nela, Nela MAX

Panele dachowe: RD-25, RD-38, RT-25

Blachy trapezowe: T-4, T-8, T-12, T-15 T-18 EKO, T-35, T-50

Zapraszamy do współpracy!





03.


**NOWOŚĆ
W OFERCIE**

Blachodachówka **NELA / NELA MAX**

Blachodachówka Płaska NELA i NELA MAX to nowość w naszej ofercie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy nowoczesny, prosty i estetyczny panel, który nada domowi elegancki wygląd. Dzięki charakterystycznym przetłoczeniom wzmocniona została jego konstrukcja, istnieje możliwość zamówienia dwumodułowych arkuszy, oraz o dowolnej długości, nie dłużej niż 4570mm

Blachodachówka Płaska NELA/NELA MAX Długość modułu: 350mm, Szerokość całkowita: 1202mm, Szerokość krycia: 1170mm, Wysokość przetłoczenia: 25mm/35mm, Grubość blachy: 0.50mm, Długość arkuszy: 375-4575mm

↑
35 mm
↓

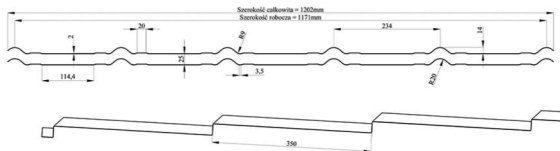

*Wysokość przetłoczenia Dotyczy NELA MAX

**NOWOŚĆ
W OFERCIE**

04.

Blachodachówka **NELA/NELA MAX**

05.

Blachodachówka


FALA PLUS

Wychodząc naprzeciw nowym trendom architektonicznym poszerzamy naszą ofertę o nowy wzór blachodachówki modułowej. **FALA PLUS to blachodachówka** o symetrycznym profilu umożliwiającym obustronny montaż pokrycia. Modułowość znacznie ułatwia pracę, oraz minimalizuje koszty przy dachach skośnych. Kształt przypominający wyglądem dachówkę ceramiczną zapewnia ponadczasowy desing. Istnieje możliwość zamówienia arkuszy o dowolnej długości, nie dłuższej niż 4570mm.

↑
25 mm
↓

szerokość całkowita = 1200mm

szerokość efektywna = 1020mm





Blachodachówka **FALA PLUS**

07.

Blachodachówka **LENA**

Blachodachówka modułowa LENA to nasza odpowiedź na rosnące potrzeby rynku. Unikalne podwójne przetłoczenie gwarantuje uszytywnienie arkuszy a jednocześnie podnosi walory estetyczne produktu. Istnieje możliwość zamówienia arkuszy ciętych na wymiar, nie dłuższych niż 4570mm.

↑
25 mm
↓

szerokość całkowita = 1204mm

szerokość efektywna = 1130mm



Blachodachówka **LENA**


09.

Blachodachówka

LENA MAX

Blachodachówka modułowa Lena MAX to profil dedykowany klientom, dla których istotną kwestią jest estetyka pokrycia dachowego. Wysokie 35mm przetłoczenie z charakterystycznymi dla LENY rowkami tworzy wyjątkowy produkt gwarantując, że dach będzie wyróżniał się elegancją i niepowtarzalnym wyglądem. Istnieje możliwość zamówienia arkuszy ciętych na wymiar, nie dłuższych niż 4570mm.

↑
35 mm
↓





Blachodachówka **LENA MAX**

11.

Blachodachówka


FALA MAX

Blachodachówka modułowa FALA MAX to wzór skierowany do Klientów oczekujących dachu o wyrazistym kształcie. Trwałość pokrycia podnosi wysokie 35mm przetłoczenie, które zapewnia sztywność arkuszy. Istnieje możliwość zamówienia arkuszy o dowolnej długości, nie dłuższej niż 4570mm.

↑
35 mm
↓

szerokość całkowita = 1200mm

szerokość efektywna = 1200mm






Blachodachówka **FALA MAX**

Blachodachówka

FALA MINI

W odpowiedzi na Państwa sugestie poszerzamy nasz asortyment o jeszcze jeden wariant blachodachówki FALA. Po FALI MAX i FALI PLUS przyszedł czas na realizację oczekiwań Klientów, którym podoba się wzór nawiązujący kształtem do dachówki ceramicznej ale potrzebują blachodachówki o niskim przetłoczeniu. **FALA MINI** doskonale wpisuje się w ten schemat. 10mm przetłoczenie dodaje pokryciu lekkości i subtelności a jednocześnie zachowany ponadczasowy kształt FALI zapewnia wyjątkowy design.



Blachodachówka **FALA MINI**

15.

Blachodachówka **MAJOR**

Blachodachówka MAJOR jest klasycznym pokryciem dachowym o uniwersalnym zastosowaniu zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i na obiektach użyteczności publicznej, kompleksach przemysłowych i gospodarczych.

Zalecane długości arkuszy od 0,46 mb do 6,06 mb.






RD-24 z mikrofalą



RD-24 EKO z podwójnym przetłoczeniem



RD-24 bez przetłoczeń

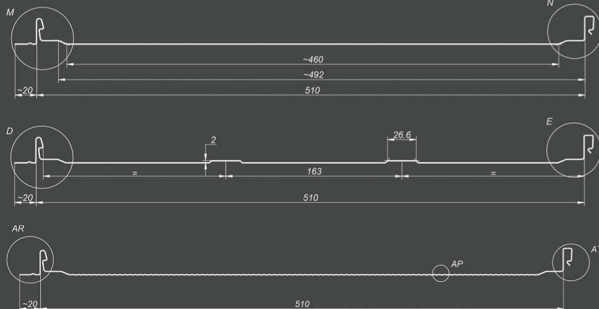

NOWOŚĆ W OFERCIE

* Sprawdź ofertę na panel **RD-24** w jednym z naszych punktów

Dane Techniczne:

Panel RD-24

Szerokość całkowita: 550 mm

Szerokość efektywna: 510 mm

Wysokość przetłoczenia: 24 mm



Grubość blachy: 0,50 mm

Długość arkuszy: od 1mb do 8mb

Panel RD-24 zarówno jako dach i elewacja pięknie podkreśla kształt budynków w stylu tradycyjnym jak i nowoczesnym.

Nowe profilowanie zapewnia sztywność i odporność na odkształcenia.

Panele posiadają na każdej ze stron rąbka nakrywającego fabrycznie zintegrowany dekiel, służący do zamknięcia otworu rąbka po zatrząśnięciu arkusza.



Dane Techniczne

Panel RT 25


Szerokość całkowita: 1102 mm

Szerokość krycia: 1065 mm

Wysokość przetłoczenia: 25 mm

Grubość blachy: 0,50 mm

Długość arkuszy: od 0,5m do 8m



PANEL RT 25 łączy w sobie elegancki i ponadczasowy wygląd z najwyższą jakością oraz trwałością materiału. Produkt dostępny jest w powłoce Ultramat objętej 20 letnią gwarancją. Dzięki temu każdy użytkownik ma pewność, że pokrycie będzie odporne na czynniki atmosferyczne oraz inne uszkodzenia mechaniczne. Dodatkową zaletą tego produktu jest podcięcie techniczne, które znacząco ułatwia montaż. Udoskonalona funkcjonalność wzoru w postaci mikrofali usztywnia arkusz i nadaje niepowtarzalny wygląd w zależności od kąta padania światła oraz minimalizuje efekt falowania.

* Sprawdź ofertę na panel **RT 25** w jednym z naszych punktów

**NOWOŚĆ
W OFERCIE**

Blachy na **rqbek**

- ✓ Łączenie na zatrzask
- ✓ Gotowe otwory montażowe
- ✓ Przetłoczenie wzdlużne – podnosi estetykę i usztywnia (RD-25P, RD-38P)
- ✓ Maszynowe wycięcie do technicznego zagięcia usztywniającego (RD-25/TZ), (RD-25P/TZ), (RD-38/TZ), (RD-38P/TZ)

Panel dachowy (RD-25), (RD-25P), (RD-25/TZ), (RD-25P/TZ)


Dane techniczne:

7000 mm	Długość maksymalna arkuszy
1000 mm	Długość minimalna arkuszy
0,5 mm	Grubość materiału wsadowego
25 mm	Wysokość profilu



Rodzaj materiału	Szerokość	Opcja I	Opcja II	Opcja III
Poliester polysk Poliester mat Granite HDX Granite Storm Granite Quartz Alucynk 185	Szerokość całkowita	550 mm	345 mm	240 mm
	Szerokość krycia	520 mm	310 mm	205 mm

* Szerokość całkowita / szerokość krycia według wybranego wariantu w tabeli.



Panel dachowy (RD-38) , (RD-38P) , (RD-38/TZ) , (RD-38P/TZ)

Dane techniczne:

7000 mm	Długość maksymalna arkuszy
1000 mm	Długość minimalna arkuszy
0,5 mm	Grubość materiału wsadowego
38 mm	Wysokość profilu



Rodzaj materiału	Szerokość	Opcja I	Opcja II	Opcja III
Poliester połysk Poliester mat Granite HDX Granite Storm Granite Quartz Alucynk 185	Szerokość całkowita	530 mm	320 mm	215 mm
	Szerokość krycia	490 mm	285 mm	180 mm

* Szerokość całkowita / szerokość krycia według wybranego wariantu w tabeli.

Blachy TRAPEZOWE


Blachy trapezowe produkowane przez firmę WAT są profilowane przy użyciu maszyn najnowszej generacji. W naszej ofercie znajdują Państwo 5 różnych kształtów blach trapezowych od T-8 do T-50. Profil T-8 przewidziany jest na elewacje oraz podbitki. Charakteryzuje się mniejszą sztywnością przetłoczenia w związku z tym zalecana maksymalna długość arkusza to 6 mb. T-12 i T-18 to profile uniwersalne, stosowane zarówno jako materiał elewacyjny jak również pokrycia dachowe. Posiadają rowki kapilarne, które zapewniają szczelność na łączeniach arkuszy.

Trapezy T-35 i T-50 wykorzystywane są głównie jako konstrukcyjne na dużych obiektach typu hale, budynki przemysłowe i wiaty. Dzięki wysokim przetłoczeniom uzyskują dużą sztywność profilu i odporność na obciążenia związane z naporem wody i śniegu.

PROFIL T-4




PROFIL T-8

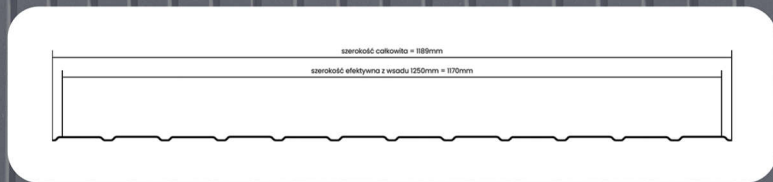




PROFIL T-12

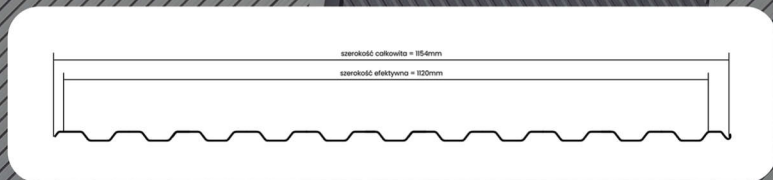




PROFIL T-15




PROFIL T-18 EKO

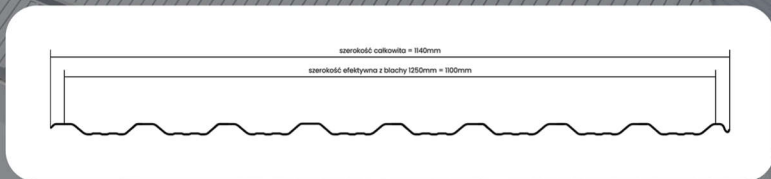


możliwość podklejenia membrany antykondensacyjnej

PROFIL T-35

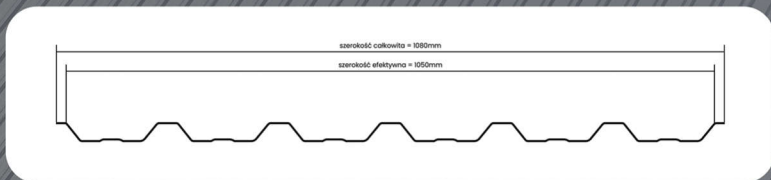

możliwość podklejenia membrany antykondensacyjnej



Blacha trapezowa T-50 to produkt przeznaczony do zadań, w których liczy się duża wytrzymałość. Jest to materiał dedykowany budownictwu przemysłowemu. Z powodzeniem stosować go można jako pokrycie dachowe oraz elewacyjne. Na życzenie klienta produkujemy trapez z powłoką antykondensacyjną, która absorbuje wilgoć pojawiającą się na skutek kondensacji pary wodnej. Blacha T-50 to także profil konstrukcyjny stosowany na dachach płaskich m.in. jako warstwa nośna pod ocieplenie.

Dane Techniczne:

Blacha trapezowa T-50

Szerokość całkowita: 1101 mm

Szerokość krycia: 1054 mm

Wysokość przetłoczenia: 46 mm

Grubość blachy: 0,45-1,25 mm

Profil elewacyjny – zalecana

długość paneli: 0,5-8 m

Zalecany minimalny kąt nachylenia dachu: 9°

NOWOŚĆ W OFERCIE



* Sprawdź ofertę na blachę trapezową T-50 w jednym z naszych punktów

Blachodachówka **MAJOR**

Blachodachówka MAJOR jest klasycznym pokryciem dachowym o uniwersalnym zastosowaniu zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i na obiektach użyteczności publicznej, kompleksach przemysłowych i gospodarczych.

Zalecane długości arkuszy od 0,46 mb do 6,06 mb.

Ogrodzenie nie musi być **nudne...**

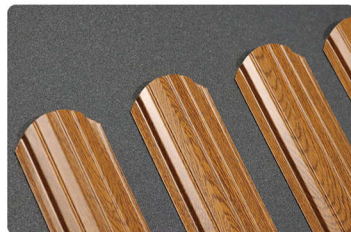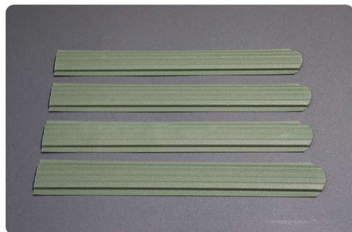

**Zapraszamy do zapoznania się z nowym produktem firmy WAT.
Są to sztachetki produkowane aż w ośmiu wariantach z blachy
powlekanej dwustronnie lub jednostronnie w zależności od preferencji klienta.**

Możliwość montażu w pionie i w poziomie, dowolna szerokość rozstawu między sztachetkami, estetyka i trwałość a efekt końcowy ogranicza tylko wyobraźnia.

Blacha z powłoką antykondensacyjną



Powłoka antykondensacyjna jest to samoprzylepna membrana klejona do spodniej strony blachy.

- Absorbcja wilgoci pojawiającej się na wewnętrznej stronie dachu wskutek kondensacji pary wodnej.
- Dodatkowa ochrona przed korozją.
- Zwiększona izolacja akustyczna i termiczna.

Prezentujemy Państwu naszych **dostawców**:


ArcelorMittal

 MARCEGAGLIA

Acciaieria **Arvedi** 

Graficzny przekrój blachy



Poznaj nasze usługi

- Rozkrój poprzeczny na arkusze i formatki według indywidualnych wymagań
- Przewijanie kręgów bez rozcinania
- Rozkrój wzdłużny na taśmy według indywidualnych wymagań

Parametry techniczne

Grubość blachy	0,4 mm – 3 mm
Minimalna wielkość formatki	76 mm – 100 mm
Maksymalna masa kręgu	11 do 12 ton
Minimalna szerokość taśmy	76 mm

Akcesoria dachowe

W trosce o najwyższą jakość zakupiliśmy nową maszynę do produkcji gqsiorów.

Elegancja a zarazem prostota wzoru doskonale uzupełni pokrycie panelem dachowym na rąbek stojący, jak również znakomicie sprawdzi się jako wykończenie przy blasze trapezowej.

Szanowni Klienci

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, firma WAT zakupiła nową hydrauliczną giętarke do profilowania wszelkiego rodzaju obróbek blacharskich. Nowoczesna, sterowana komputerowo maszyna jest w stanie zaginać kąty danego profilu blachy z dokładnością do 1-2°. Możliwe jest wyginanie blach o grubości do 2 mm oraz cięcie arkusza na paski o różnej szerokości roboczej. Dzięki temu wykonujemy obróbki standardowe wykorzystywane przy wykończeniach budynków mieszkalnych i przemysłowych, jak również nietypowe, według wymiarów podanych przez klienta, o długości nawet do 6 mb.



Granite Ultramat – przewyższa klasyczne produkty do pokryć dachowych.

- Wyjątkowa elastyczność nawet w niskich temperaturach
- Odporność i wytrzymałość na zarysowania
- Stabilność koloru
- Matowa, strukturalna powierzchnia zapewnia wyjątkowy aspekt wizualny
- Wyprodukowana z troską o środowisko naturalne
- 20 lat gwarancji

Magnelis – innowacyjna powłoka metaliczna zawierająca 3,5% aluminium i 3% magnezu dla najlepszej ochrony, nawet w bardzo ciężkich warunkach.

- Wyjątkowa ochrona przed korozją nawet w kontakcie z gruntem i betonem oraz w środowisku zawierającym chlorki
- Doskonale sprawdzi się jako ochrona elementów konstrukcji solarnych
- Blacha pokryta metaliczną powłoką Magnelis® zachowuje wysoką formowalność
- Samoregeneracja na krawędziach cięcia
- Przyjazny środowisku

Producent blach dachowych WAT

Wybierając blachy WAT stawiałś na sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne. Tutaj wszystko ma swoje miejsce i określone zadanie. Firma z tradycją i doświadczeniem, które zauważysz, gdy zdecydujesz się nas odwiedzić. Każdy klient jest ważny a każde zamówienie wyjątkowe. Oparcie o twarde zasady oraz ogromna rzesza zadowolonych klientów tworzą wielką historię firmy. Bo znaczenie buduje się gdy na horyzoncie widnieje zadowolenie.

Mętów 165 | 20-388 | Lublin 6

Telefon 81/ 751 98 84 | 81/ 751 86 64 | +48 781 130 530
Mail metow@wat.com.pl

Zapraszamy do naszych oddziałów

Oddział Bychawa

ul. Piłsudskiego 7-15

(+48) 81/566 08 58 (+48) 81/566 09 17

Oddziały Kraśnik

ul. Urzędowska 44
ul. Urzędowska 408
ul. Graniczna 10

(+48) 81/825 17 89 (+48) 81/825 09 77
(+48) 81/825 44 48 (+48) 662 017 787
(+48) 81/458 75 55 (+48) 665 670 470

Oddział Porykarpacie (punkt sprzedaży)

Chełmiec ul. Szeroka 26/a

(+48) 609 740 730



SPONSOR DWUKROTNEGO MISTRZA POLSKI



**MOTOR
LUBLIN**



PGE EKSTRAKLIGA 2023