



**STOGŲ DANGŲ  
LAKŠTŲ  
GAMINTOJAS**

ATSPARUMAS

EKOLOGIJA

TECHNOLOGIJA



# **Produktų katalogas 2024**

[WWW.WAT.COM.PL](http://WWW.WAT.COM.PL)



# Mūsų misija



## Istorija paremta garantija

WAT įmonė buvo įkurta **1989** m. Veiklos pradžioje įmonė daugiausia prekiavo metalurgijos gaminiais, tačiau svarbiausia jos veiklos sritis buvo ir tebéra metalinių stogų gamyba individualiems klientams ir didmenininkams. Patrauklus pasiūlymas atspindi klientų poreikius ir yra atsakas į besikeičiančias rinkos tendencijas.



**evoliucija**  
“Mūsų istorija kuria ateitį”.

Skardinės čerpės

# **NELA NELA MAX**






**NELA** ↑ 25 mm ↓ **NELA MAX** ↑ 35 mm ↓



## Techniniai duomenys

\*NELA skardinės čerpės

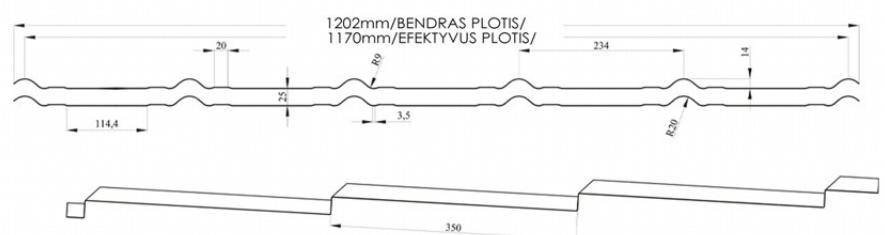

Skardinės čerpės **NELA** ir **NELA MAX** yra naujausias mūsų skardinių čerpių asortimento produktas. Siūlome modernius, paprastus ir estetiškus skydus , kurie suteiks Jūsų namams elegantišką išvaizdą. Dėl būdingų įspaudų sustiprinta jo struktūra, todėl galima užsisakyti dviejų modulių ir bet kokio ilgio, ne ilgesnius kaip 4570 mm, lakštus.

Skardinės čerpės


# FALA PLUS FALA MAX






## 📋 Techniniai duomenys

\* FALA PLUS skardinės čerpės

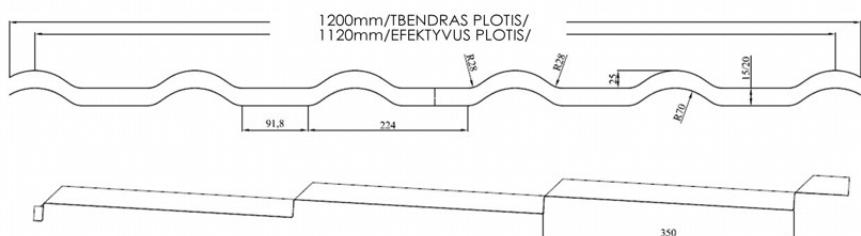

### **FALA PLUS** ir **FALA MAX**

tai simetriško profilio skardinė čerpė, kurią galima kloti iš dviejų pusių. Moduliškumas labai palengvina darbą ir sumažina išlaidas klojant šlaitinius stogus. Dėl keraminę čerpę primenančios formos, tai nesenstantis dizainas. Galima užsakyti bet kokio ilgio, ne ilgesnius nei 4570 mm, lakštus.

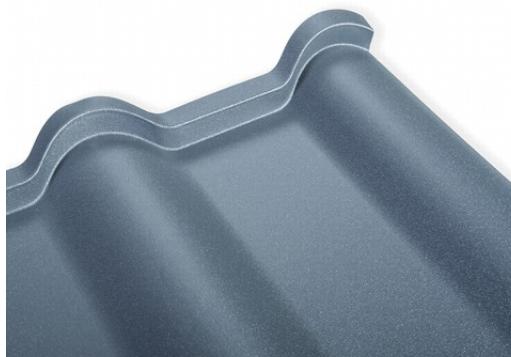

Skardinės čerpės


# **LENA LENA MAX**





## 📋 Techniniai duomenys

\*LENA skardinės čerpės

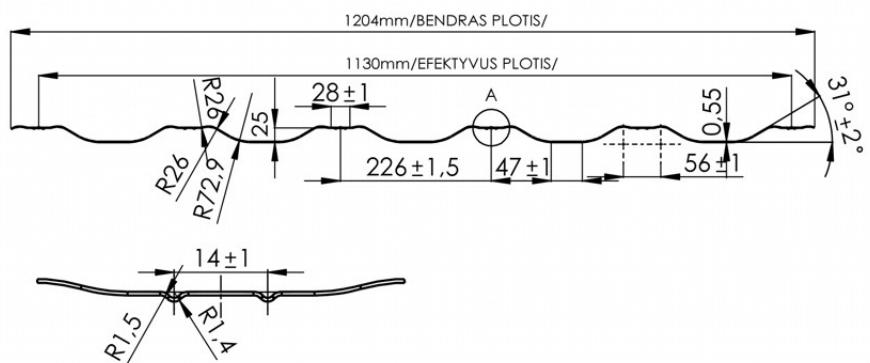

Modulinės skardinės čerpės **LENA** ir **LENA MAX** turi unikalų dvigubą įspaudą, kuris standina lakštą ir tuo pačiu padidina estetinę gaminio vertę, užtikrinančią, kad stogas išsiskirs elegancija ir unikalia išvaizda. Galima užsakyti pagal dydį supjaustytus, ne ilgesnius kaip 4570 mm, lakštus.



# Skardinės čerpės

# **MAJOR**





## 📋 Techniniai duomenys

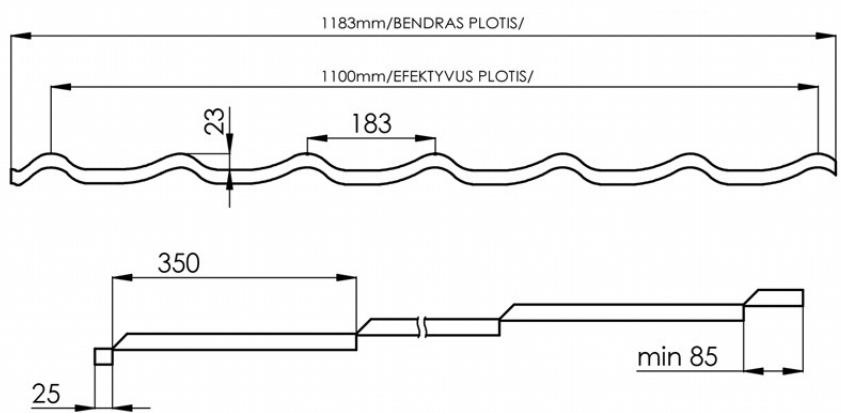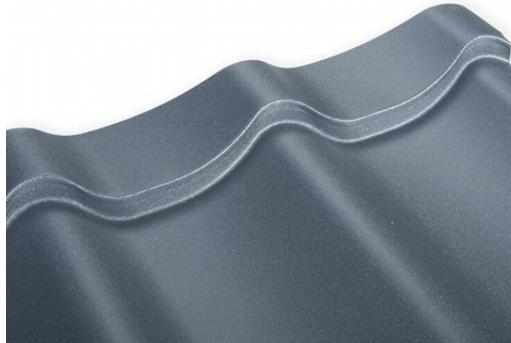


Skardinės čerpės **MAJOR** – tai klasikinė stogo danga, universaliai naudojama tiek vienbučiuose namuose, tiek visuomeniniuose pastatuose, pramoniniuose ir ūkiniuose kompleksuose. Rekomenduojami lakštų ilgiai nuo 0,46 m iki 6,06 m.

# Skardinės čerpės


# FALA MINI



## ■ Techniniai duomenys

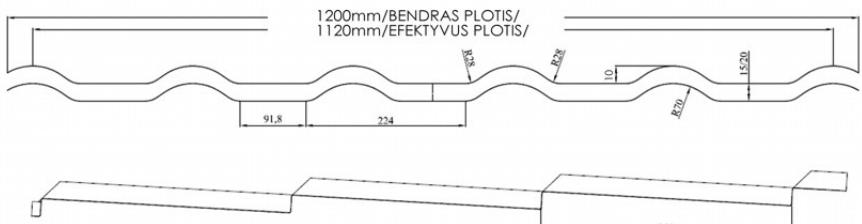

Atsižvelgdami į Jūsų atsakymus, assortimentą plečiame dar vienu FALA skardinių čerpių variantu. Po FALA MAX ir FALA PLUS atėjo laikas patenkinti klientų, kuriems patinka keramines čerpes pramenantis dizainas, tačiau reikia skardinių čerpių su žemu įspaudu, lūkesčius. FALA MINI puikiai tinka šiai schemai. 10 mm įspaudas suteikia dangai lengvumo ir subtilumo, o kartu nesenstanti **FALA** forma užtikrina eleganciją net ir mažiem objektams, pvz., sodo pavėsinėms.

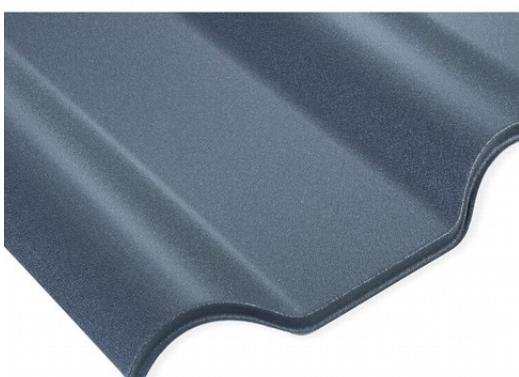

# Metalo lakštai su užlanku


- ✓ Išgręžtos montavimo angos
- ✓ Jungtis su skliausčiu
- ✓ Išilginiai išpaudai – pagerina estetiką ir standinė (RD-25P, RD-38P)
- ✓ Mašina atlikta išpjova techniniam standinimo užlenkimui  
(RD-25/TZ), (RD-25P/TZ), (RD-38/TZ), (RD-38P/TZ)



## Stogo skydas (RD-25) , (RD-25P), (RD-25/TZ), (RD-25P/TZ)


### Techniniai duomenys:

7000 mm	Maksimalus lakštų ilgis
1000 mm	Minimalus lakštų ilgis
0,5 mm	Medžiagos storis
25 mm	Profilio aukštis

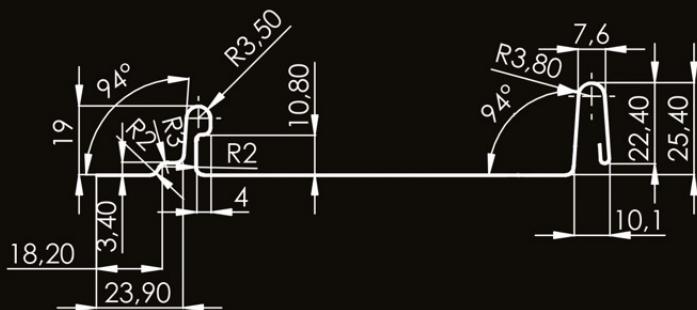


\* Bendras plotis / dengimo plotis pagal lentelėje pasirinktą variantą

Plotis	I parinktis	II parinktis	III parinktis
<b>Bendras</b> plotis	550 mm	345 mm	240 mm
<b>Dengimo</b> plotis	520 mm	310 mm	205 mm

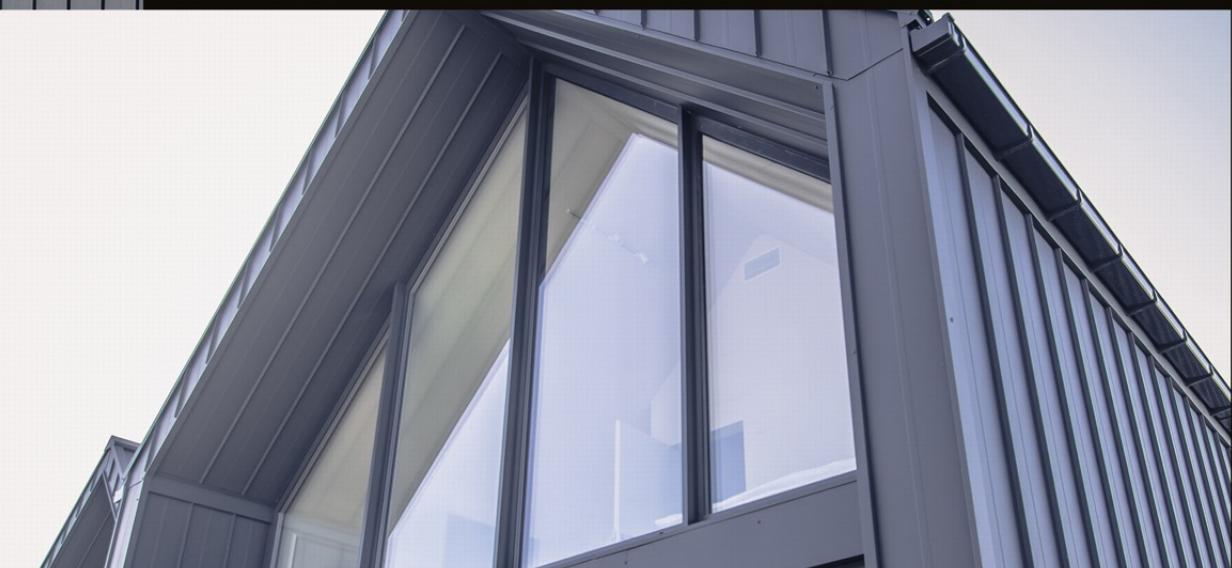

# Greitas ir **paprastas montavimas**

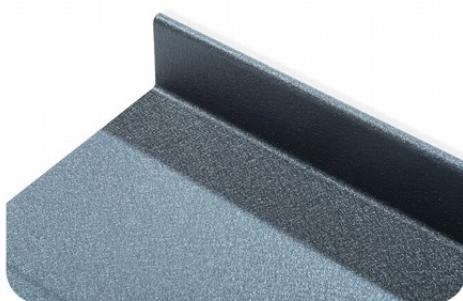

## Stogo skydas (RD-38) , (RD-38P) , (RD-38/TZ) , (RD-38P/TZ )

### Techniniai duomenys:


7000 mm Maksimalus lakščių ilgis

1000 mm Minimalus lakščių ilgis

0,5 mm Storis

38 mm Profilio aukštis

Plotis	I parinktis	II parinktis	III parinktis
Bendras plotis	530 mm	320 mm	215 mm
Dengimo plotis	490 mm	285 mm	180 mm

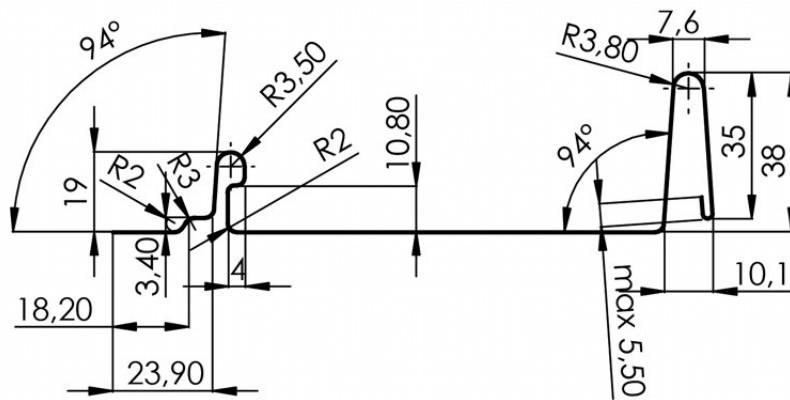

\*Bendras plotis / dengimo plotis pagal lentelėje pasirinktą variantą

# TRAPECINIS LAKŠTAS SU UŽLANKU

SKYDAS RT-25

**SKYDAS RT-25** sujungia elegantišką ir nesenstančią išvaizdą su aukščiausia medžiagos kokybe ir patvarumu. Gaminj galima įsigyti su „Ultramat“ danga, kuriai taikoma 20 metų garantija. Dėl to kiekvienas naudotojas gali būti tikras, kad danga bus atspari oro sąlygoms ir kitiems mechaniniams pažeidimams. Papildomas šio gaminio privalumas yra techninis nupjovimas, kuris žymiai palengvina montavimą. Patobulintas mikrobangų funkcionalumas sutvirtina lakštą ir suteikia jam unikalią išvaizdą priklausomai nuo šviesos kritimo kampo ir sumažina bangavimo efektą.

## Techniniai Duomenys :

Skydas RT 25




Bendrasis plotis: 1102 mm

Dengimo plotis: 1065 mm

Įspaudo aukštis: 25 mm

Skardos storis: 0.50 mm

Lakštų ilgis: nuo 0.5 m iki 8 m

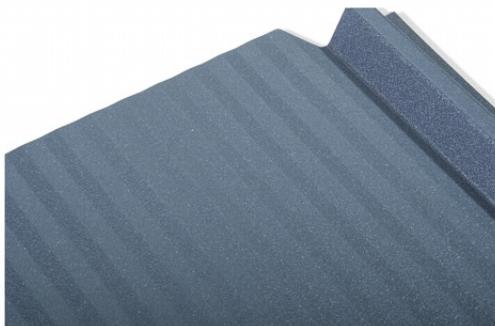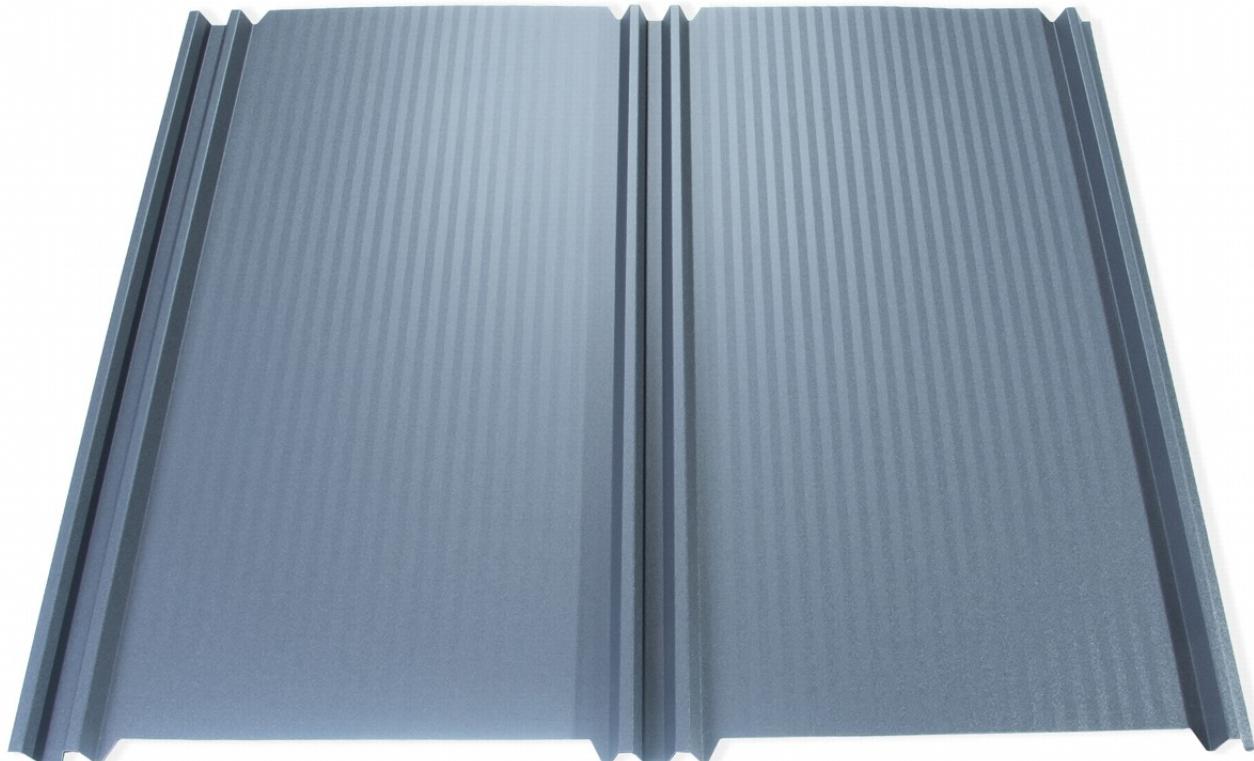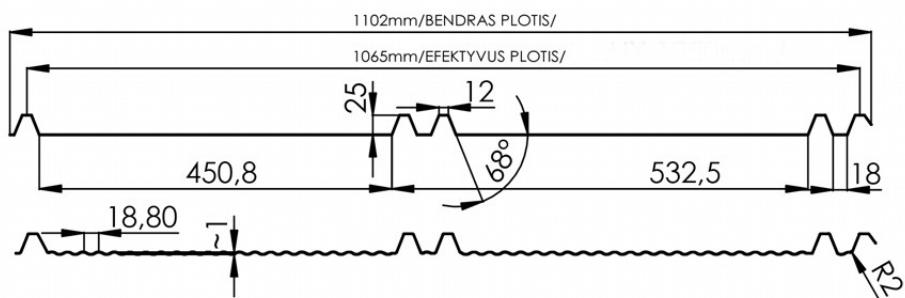

# SKYDAS SU MIKROBANGA

SKYDAS RD-24

**Skydas RD-24**, tiek kaip stogas, tiek kaip fasadas, gražiai išryškina tradicinio ir modernaus stiliaus pastatų formas. Naujas profiliavimas užtikrina standumą ir atsparumą deformacijoms. Skydai turi gamykloje integruotą dangtelį kiekvienoje siūlės dangos pusėje, skirtą uždaryti siūlės angą po to, kai lakštas užfiksuojamas.

## Techniniai Duomenys :

### SKYDAS RD-24




**Bendrasis plotis:** 550 mm

**Dengimo plotis:** 510 mm

**Įspaudo aukštis:** 24 mm

**Skardos storis:** 0.50 mm

**Lakštų ilgis:** nuo 1 m iki 8 m

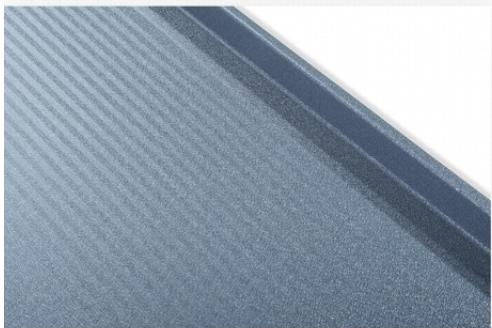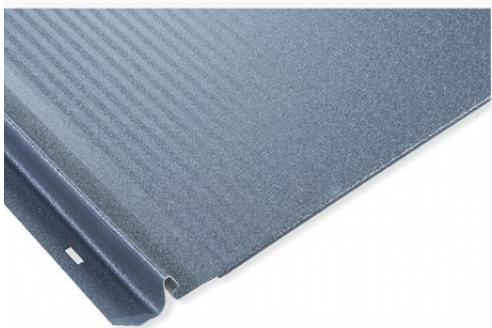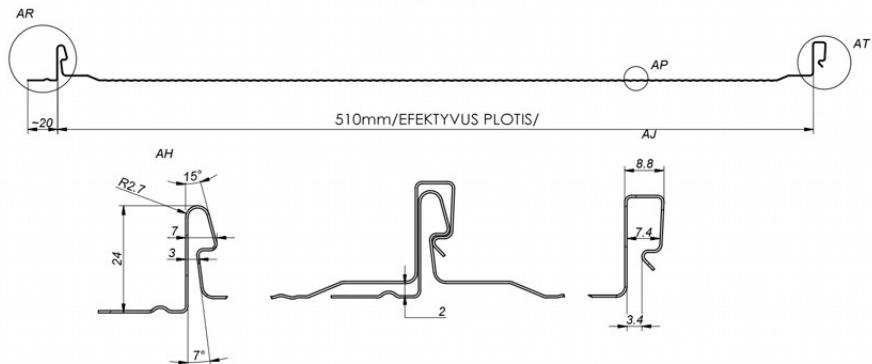


NAUJIENA PASIŪLYME

# Šiuolaikiškiems namams

## Fasado kasetė



### Techniniai duomenys

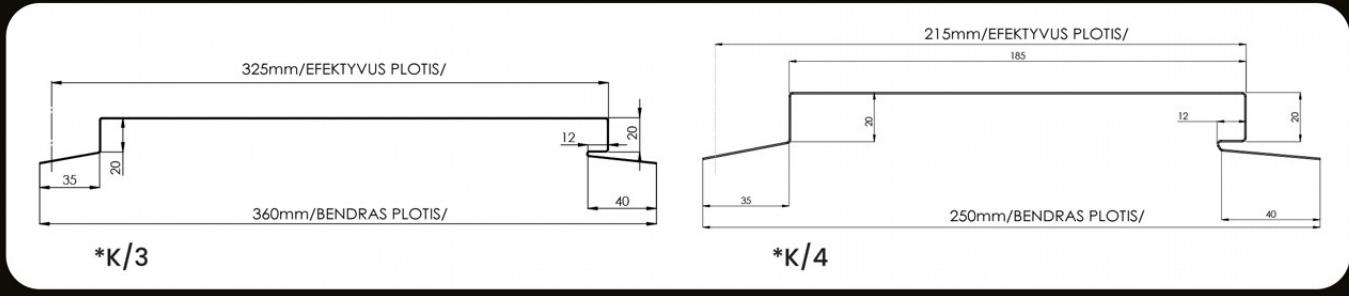

GERO  
**STILIAUS**  
FASADAS?


**plati spalvų**  
paletė įvairaus  
pločio variantai



“

Fasadas – ne tik estetinis pasirinkimas; tai taip pat sprendimas dėl patvarumo ir funkcionalumo. Būdami fasadų lakštų gamintojais, siekiame savo klientams jų lūkesčius pateikti atitinkančius aukščiausios kokybės gaminius.

Dėl spalvų ir tekstūrų įvairovės bei galimybės derinti prie daugelio architektūrinių stilių skardos fasadas suteikia pastatams šiuolaikiškumo ir **stilingos išvaizdos**. Be to, skardos fasadų įrengimas gali būti gana greitas ir paprastas, palyginti su kitomis medžiagomis, o tai žymiai pagreitina namo statybos ar renovacijos procesą.

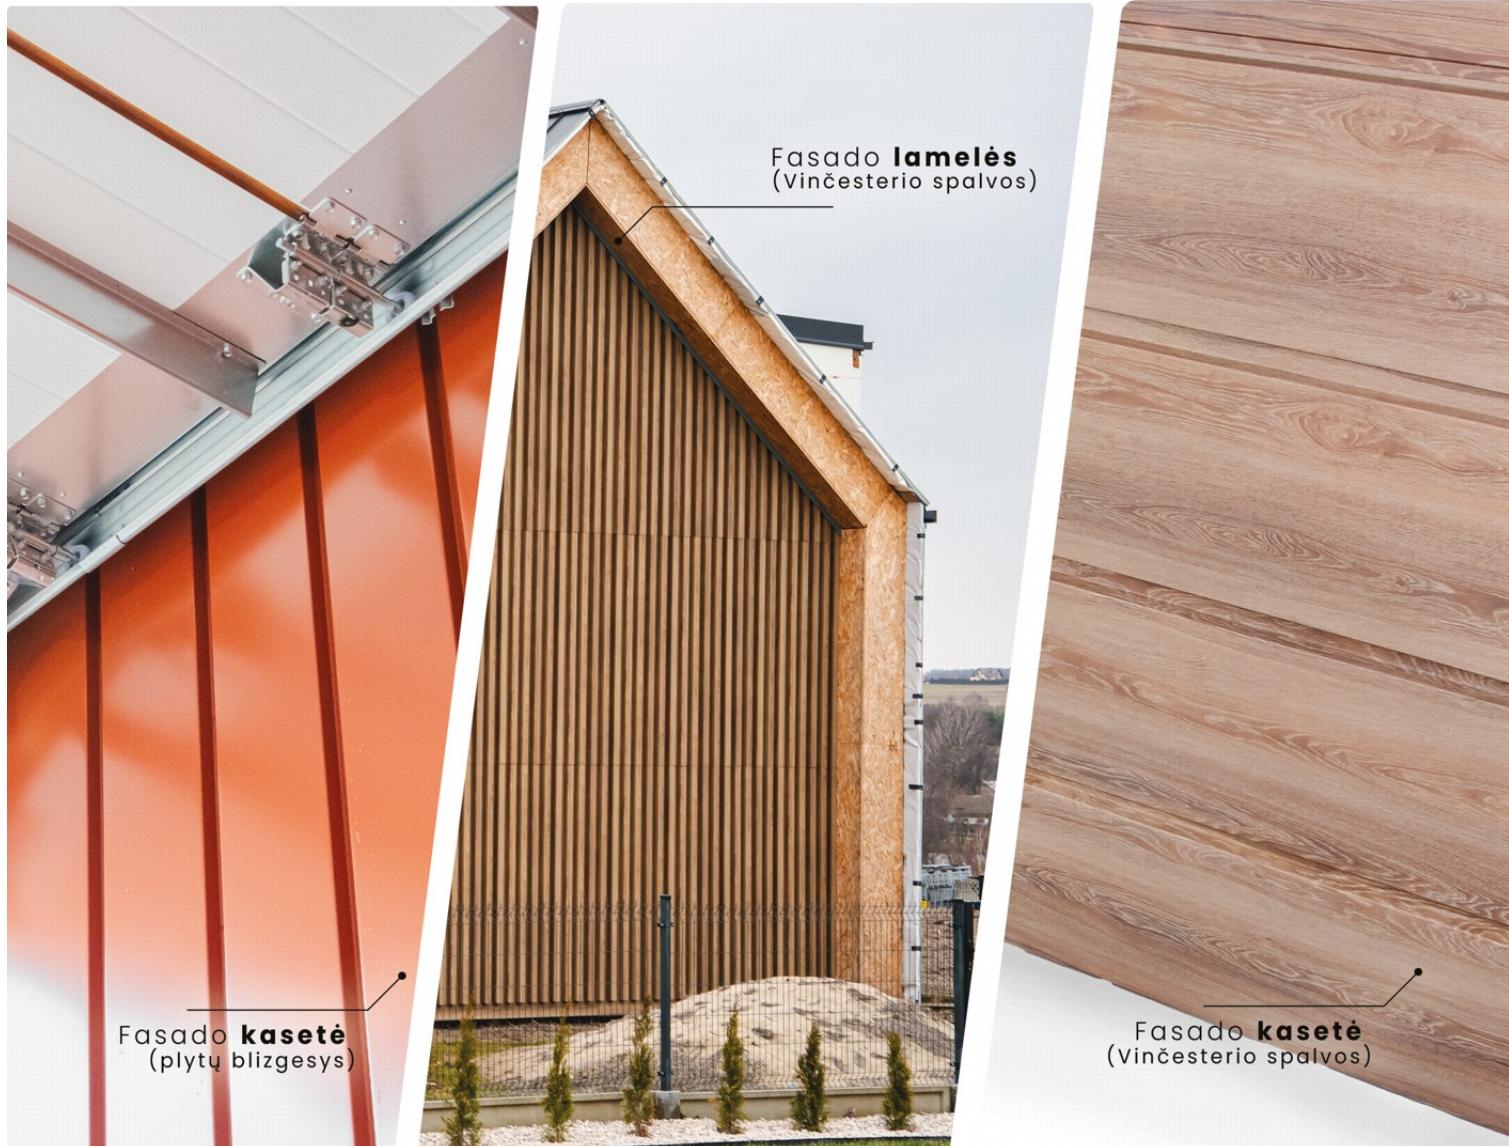

# Patvari ir tvirta fence

## lakštinio metalo statiniai

- o odaugybė formų variantų
- o iš vienos arba dviejų pusių dengta skarda
- o galimybė montuoti vertikaliai ir horizontaliai
- o **bet koks tarpu** plotis
- o estetika ir patvarumas



## tvoros profilis

- o greitas surinkimas
- o efektyvus plotis
- o modernus, **minimalistinis dizainas**
- o didelis spalvų pasirinkimas

**Granite® Ultramat** – pranašesnis už klasikinius stogo gaminius

- Išskirtinis lankstumas net esant žemai temperatūrai
- Patvarumas ir atsparumas jbrėžimams
- Spalvos stabilumas
- Matinis, struktūruotas paviršius suteikia unikalų vizualinj aspektą
- Pagaminta tausojant aplinką
- 20 metų garantija

**Magnelis®** – naujoviška metalinė danga, kurioje yra 3,5 % aliuminio ir 3 % magnio, užtikrinanti geriausią apsaugą net ir labai sudėtingomis sąlygomis.

- Išskirtinė apsauga nuo korozijos net liečiant dirvą ir betoną bei aplinkoje, kurioje yra chlorido
- Puikiai tinka saulės konstrukcijų elementų apsaugai
- Metalo lakštai, padengti „Magnelis®“ metaline danga, išlaiko aukštą formuojamumą
- Atsikūrimas ant pjovimo briaunų
- Ekologiška



**Grafinis** lakšto skerspjūvis:

Apsauginė plėvelė
Dekoratyvinis lakas
Gruntavimo lakas
Konversijos sluoksnis
Cinko danga
Lakštiniis plienas
Cinko danga
Konversijos sluoksnis
Gruntavimo lakas
Apsauginis lakas

**Mūsų tiekėjai:**



# TRAPECINIAI lakštai

**WAT įmonės gaminami trapeciniai** lakštai profiliuojami naujausios kartos staklėmis. Mūsų pasiūlyme yra įvairių aukščių trapeciniai lakštai nuo T-4 iki T-50.




**T-4 ir T-8 profiliai** daugiausia skirti fasadų dangoms, tvoroms ir stogo pakalimams. Pasižymi mažesniu įspaudų standumu, todėl rekomenduojamas maksimalus lakšto ilgis – 6 metrai.

**T-12, T-15 ir T-18 EKO** yra universalūs profiliai, naudojami tiek kaip fasado medžiaga, tiek kaip stogo danga. Juose yra kapiliariniai grioveliai, užtikrinantys sandarumą lakštu sandūrose.

**Trapecių T-35 ir T50** dažniausiai naudojamos kaip konstrukcinės didelėse patalpose, tokiose kaip salės, pramoniniai pastatai ir pastogės. Dėl didelių įspaudų įgauna aukštą profilio standumą ir atsparumą apkrovoms, susijusioms su vandens ir sniego slėgiu.




# TRAPECIJA T-4

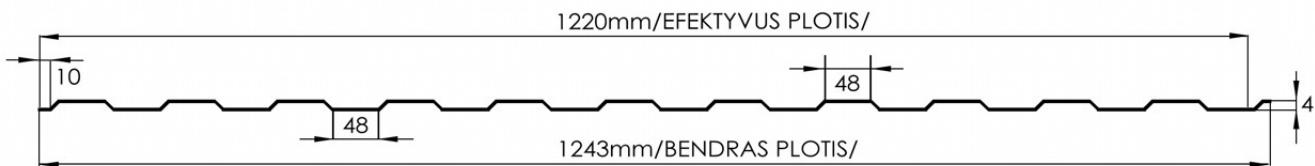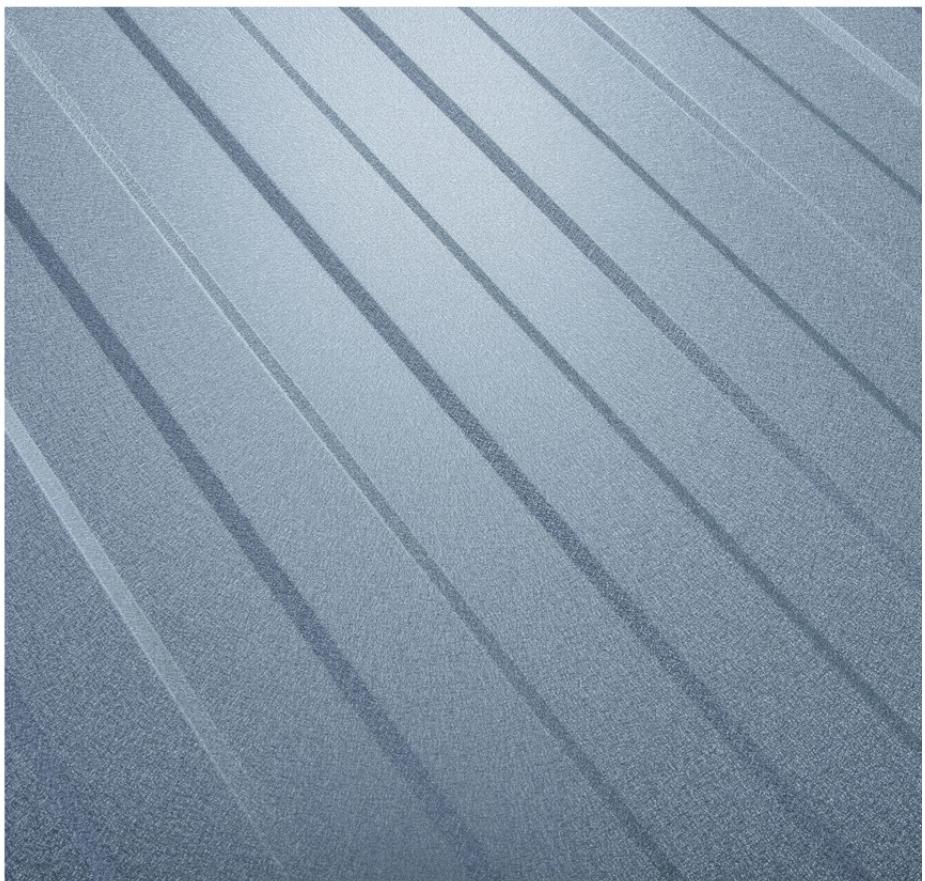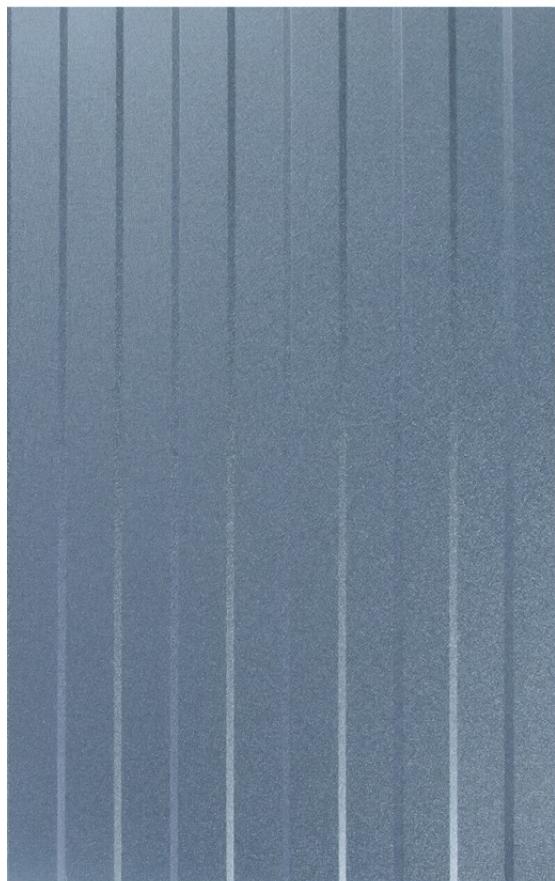



**Trapecinis laikštas T-4** yra gaminys, daugiausia skirtas fasadų dangoms, tvoroms, vartams ir stogo pakalimams. Tai puikiai tinkta klientams, kurie vertina ekonomiškumą. Su nedidelėmis finansinėmis išlaidomis galima padengti didelius paviršius. Paprastas įspaudų raštas puikiai tiks prie bet koks pastato ar tvoros dizaino.

# TRAPECIJA T-8

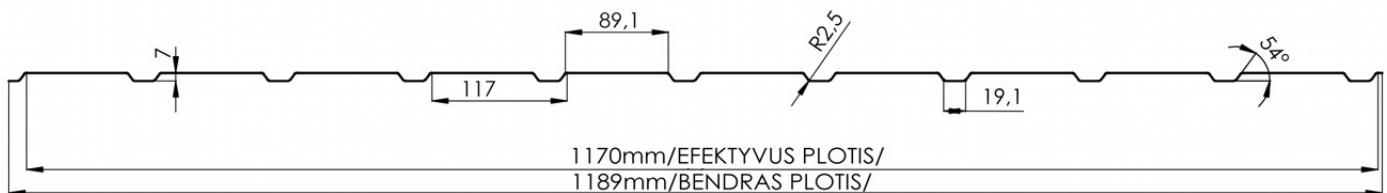


**Trapeциja T-8** skirta fasadams ir pakalimams. Pasižymi mažesniu įspaudų standumu, todėl rekomenduojamas maksimalus lakšto ilgis – 6 metrai.

# TRAPECIJAT-12

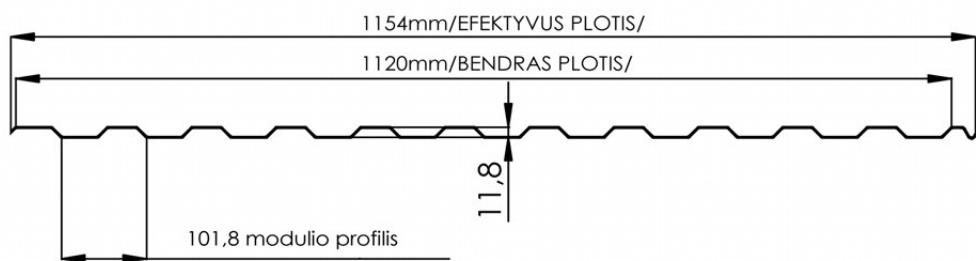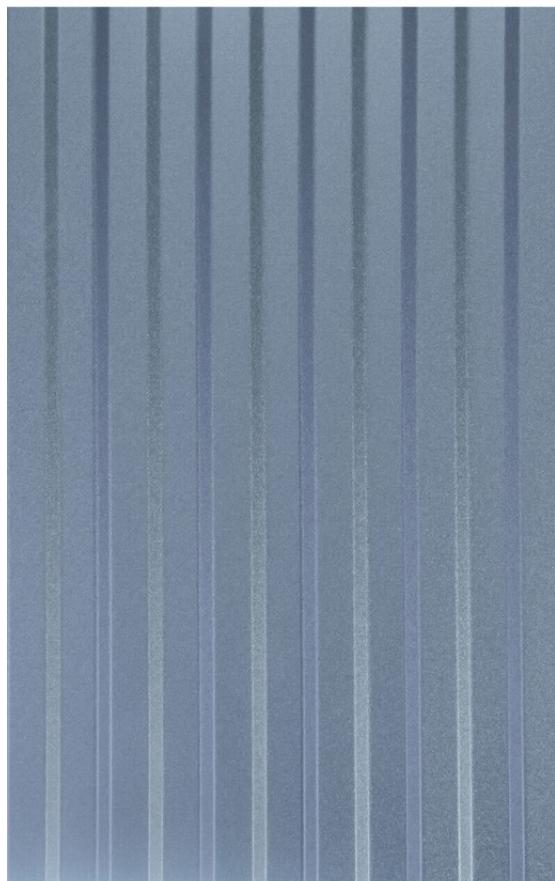



**Trapecija T-12** yra universalus profilis, naudojamas tiek fasadams, tiek stogo dangoms. Jame yra kapiliarinės griovelis, užtikrinantis sandarumą lakštu sandūrose.

# TRAPECIJA T-15

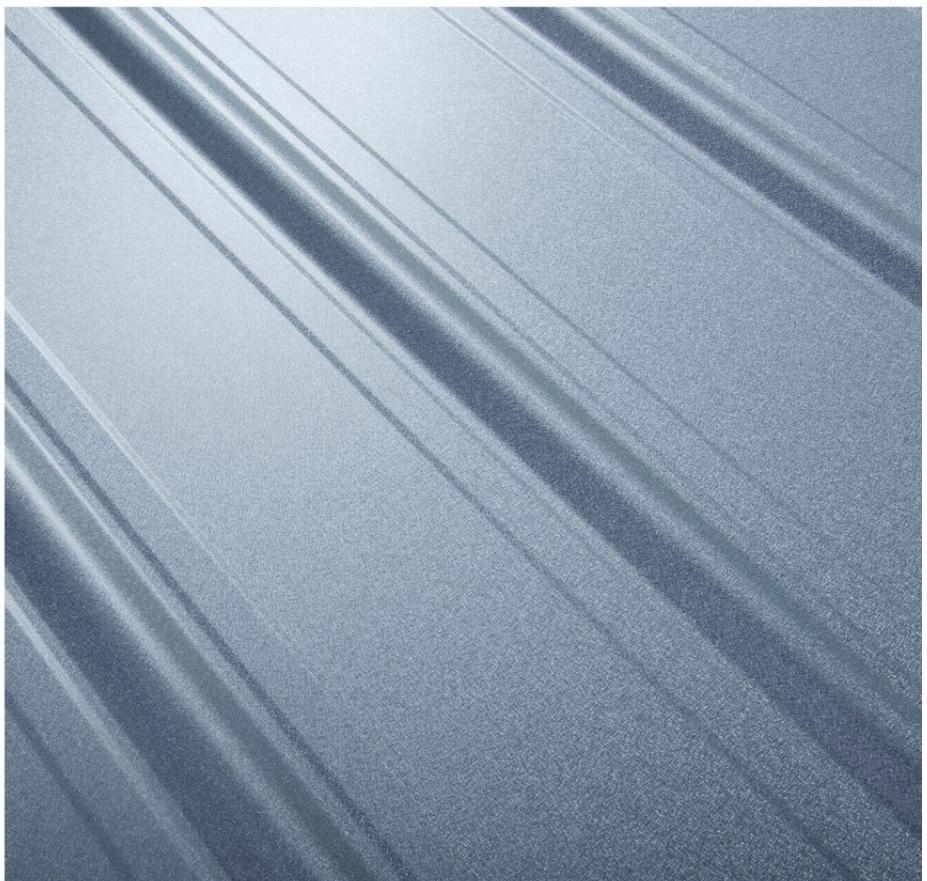



**Trapecinis laikštas T-15** yra gaminys, skirtas stogo dangoms, kurių pasvirimo kampus viršija 20 laipsnių. Dėl naujoviško ir modernaus įspaudų rašto T-15 idealiai tinką pastatų fasadams.

# TRAPECIJA T-18 EKO

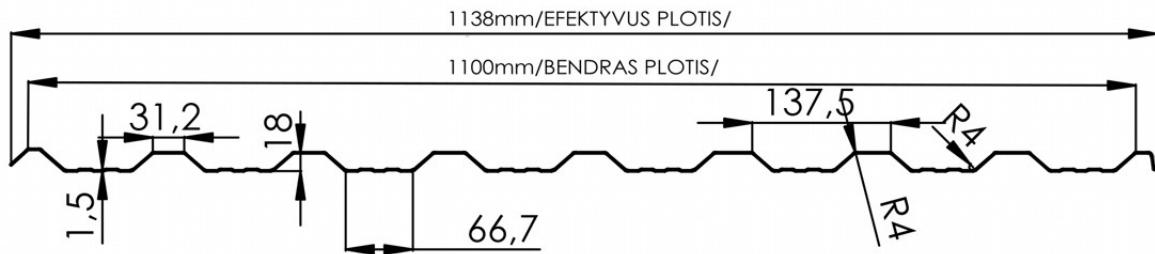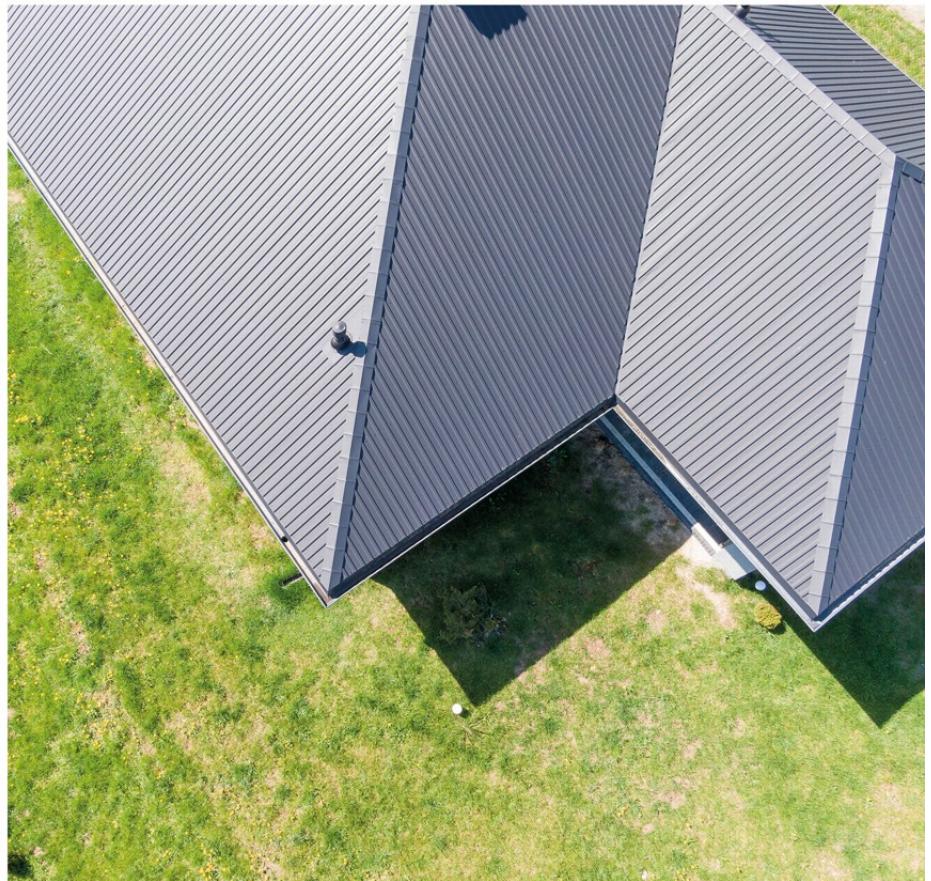

**Trapecija T-18 EKO** yra universalus profilis, naudojamas tiek fasadams, tiek stogo dangoms. Jame yra kapiliarinės griovelis, užtikrinanties sandarumą lakštų sandūrose.

# TRAPECIJA T-35

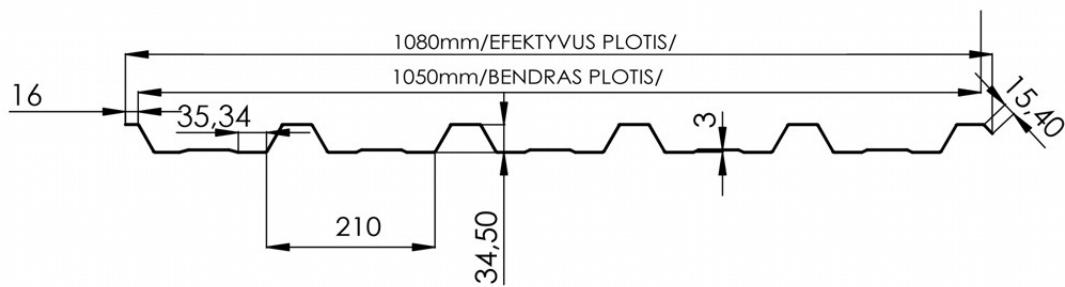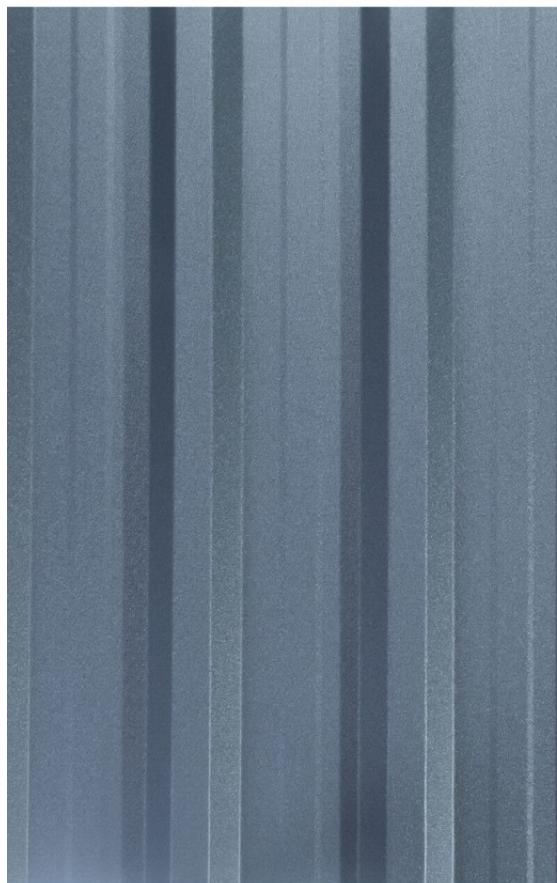

**Trapecija T-35** naudojama kaip konstrukcinės didelėse patalpose, tokiose kaip salės, pramoniniai pastatai ir pastogės. Dėl didelių įspaudų įgauna aukštą profilio standumą ir atsparumą apkrovoms, susijusioms su vandens ir sniego slėgiu.

# TRAPECINIS LAKŠTAS T-50

**Trapecinis lakštas T-50** yra gaminys, skirtas užduotims, kuriose svarbus didelis patvarumas. Ši medžiaga skirta pramoninei statybai. Gali būti sėkmingai naudojama kaip stogo ir fasado danga. Kliento pageidavimu gaminame trapecijas su antikondensacine danga, kuri sugeria drėgmę, susidarančią dėl vandens garų kondensacijos. Lakštas T-50 taip pat yra konstrukcinis profilis, naudojamas ant plokščių stogų, be kita ko kaip atraminis izoliacijos sluoksnis.

## Techniniai Duomenys:

### Trapecinis lakštas T-50

**Bendrasis plotis:** 1101 mm

**Dengimo plotis:** 1054 mm

**Ispaudo aukštis:** 46.5 mm



**Skardos storis:** 0.45–1.25 mm

**Fasado profilis – rekomenduojamas**


**skydo ilgis:** 0,5–8 m

**Rekomenduojamas minimalus stogo**

**nuolydžio kampus:** 9 laipsniai

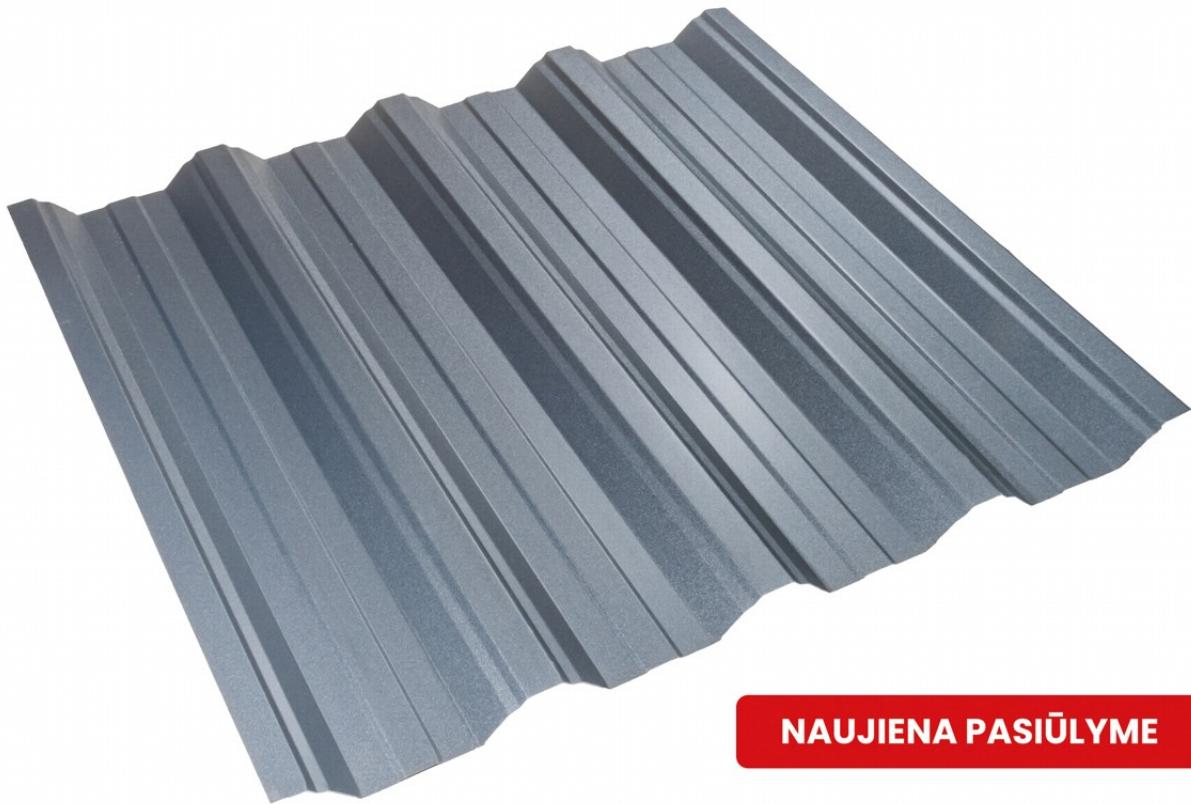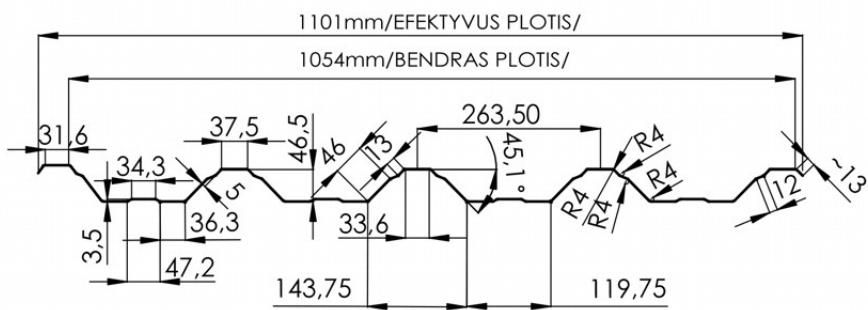


**NAUJIENA PASIŪLYME**

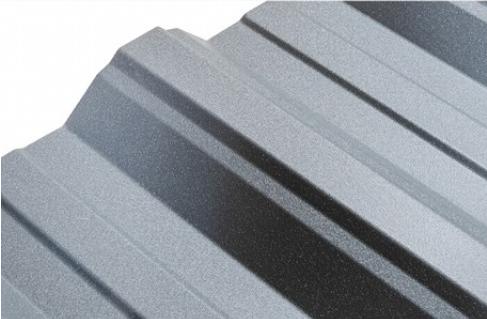

# Lakštas su antikondensacine danga


Antikondensacinė danga yra lipni membrana, priklijuota prie apatinės lakšto pusės.

- 
- Drégmės, atsirandančios ant stogo vidinės pusės dėl vandens garų kondensacijos, sugėrimas.
  - Papildoma apsauga nuo korozijos
  - Pagerinta garso ir šilumos izoliacija

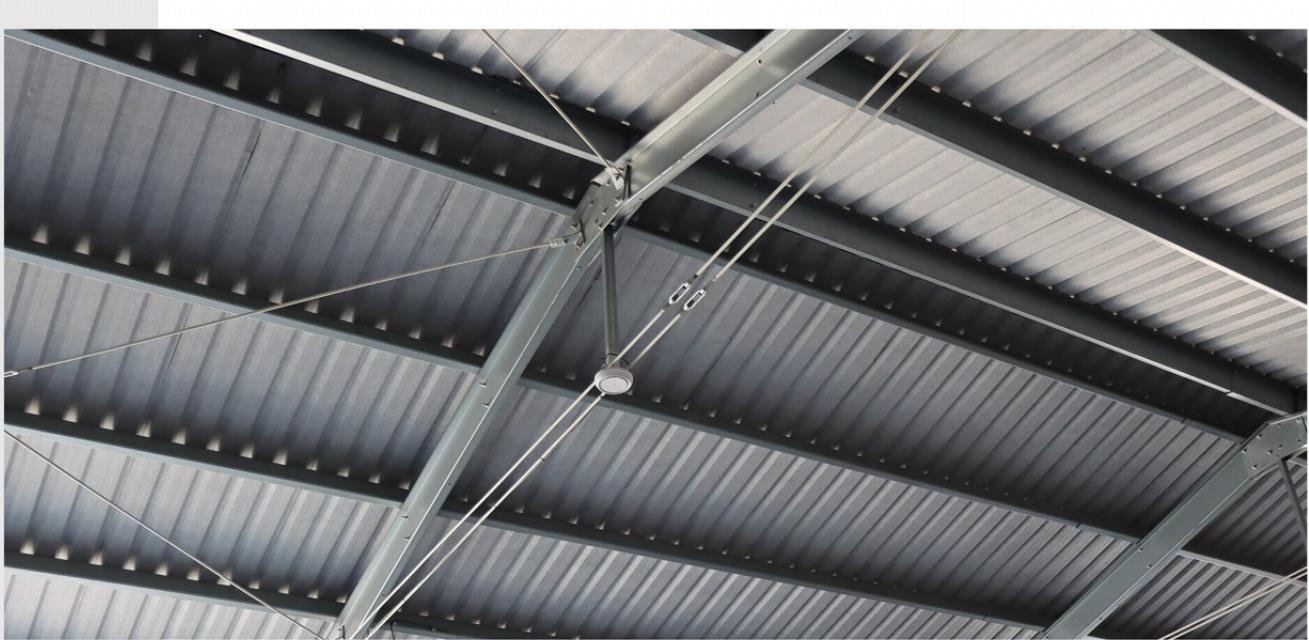

# „ Gerbiami Klientai

Siekdama patenkinti Jūsų poreikius, WAT įmonė jsigijo naujas hidraulines lenkimo stakles, skirtas visų tipų lakštinio metalo apdirbimo profiliavimui. Šiuolaikinė, kompiuteriu valdoma mašina geba 1-2° tikslumu sulenkti tam tikro skardos profilio kampus. Galima lenkti iki 2 mm storio lakštus ir supjaustytį lakštą jvairaus darbinio pločio juostomis. Todėl atliekame standartines apdailas, naudojamas gyvenamujų ir pramoninių pastatuose, taip pat nestandardines apdailas pagal kliento nurodytus matmenis, kurių ilgis siekia iki 8 m.

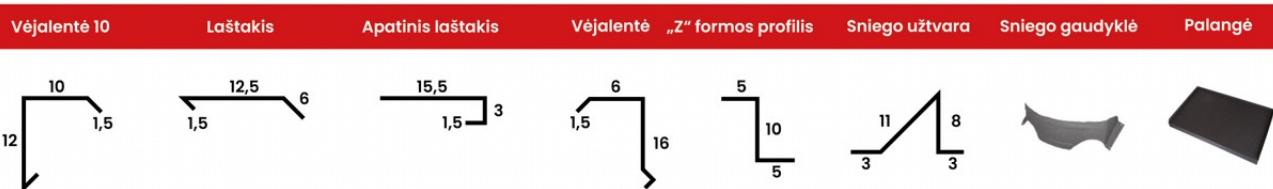

## Pažinkite mūsų paslaugas

- Skersinis pjovimas į lakštus ir šablonus pagal individualius reikalavimus
- Ritinių pervyniojimas be pjovimo
- Išilginis pjovimas juostomis pagal individualius reikalavimus

## T e c h n i n i a i d u o m e n y s

Skardos storis	0,4 mm - 3 mm
Mažiausias šablono dydis	76 mm - 100 mm
Didžiausias ritinių svoris	iki 12 tonų
Mažiausias juostos plotis	76 mm





STOGŲ DANGŲ  
LAKŠTU  
GAMINTOJAS

JMAR.JOLA  
materiały budowlane



Oficialus, dukart  
Lenkijos čempionu  
buvusios komandos  
rėmėjas



„Motor Lublin“ yra spidvėjaus sporto klubas, turintis turtingą istoriją ir daug atsidavusių gerbėjų. Ši komanda yra žinoma dėl savo įsipareigojimo ir aistros spidvėjui, o jos pasiodymai visada yra jaudinantys gerbėjams.

Sertifikatas:



Produktų rekomendacija:



# Raskite mus

Būstinė | Gamyba :

**Mętów 165 | 20-388 | Lublin 6**

**Telefonas:** (+48) 81 751 98 84, (+48) 81 751 86 64, (+48) 781 130 530

**e-mail:** metow@wat.com.pl

Filialai:

**Bychawa**

ul. Piłsudskiego 7-15, (+48) 81 566 08 58, (+48) 81 566 09 17 | **mar-jola\_bychawa@wp.pl**

**Kraśnik**

ul. Urzędowska 44, (+48) 81 825 17 89, (+48) 81 825 09 77 | **krasnik@wat.com.pl**

ul. Urzędowska 408, (+48) 81 825 44 48, (+48) 662 017 787 | **sklep@mar-jola.pl**

ul. Graniczna 10, (+48) 81 458 75 55, (+48) 665 670 470 | **sklep-graniczna@mar-jola.pl**

**Podkarpacie (pardavimo vieta)**

Chełmiec ul. Szeroka 26/a, (+48) 609 740 730 | **regionpodkarpacki@mar-jola.pl**