



PRODUCENT  
**BLACH  
DACHOWYCH**

WYTRZYMAŁOŚĆ



EKOLOGIA



TECHNOLOGIA



# Katalog ofertowy 2024

WWW.WAT.COM.PL



# Nasza misja

Gwarancja poparta  
*historią*

---

Firma WAT powstała w **1989 roku**. Na początku swojej działalności zajmowała się w głównej mierze sprzedażą wyrobów hutniczych, jednakże najważniejszą sferą funkcjonowania firmy była i nadal jest produkcja metalowych pokryć dachowych dla klientów indywidualnych oraz odbiorców hurtowych. Atrakcyjna oferta stanowi odzwierciedlenie potrzeb klientów i jest odpowiedzią na zmieniające się trendy rynkowe.







# ewolucja

"Nasza historia tworzy przyszłość."



Blachodachówka

# NELA NELA MAX






NELA

↑  
25 mm  
↓


NELA  
MAX

↑  
35 mm  
↓

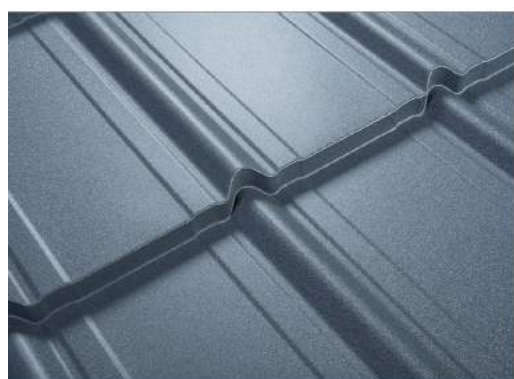

## Dane techniczne

\*blachodachówka NELA

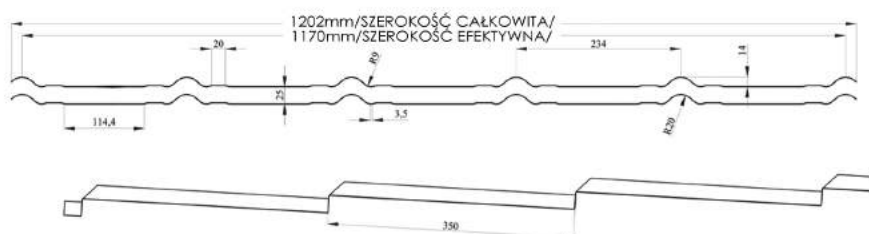

Blachodachówka Płaska **NELA i NELA MAX** to najnowszy produkt w naszym asortymencie blachodachówek. Oferujemy nowoczesny, prosty i estetyczny panel, który nada domowi elegancki wygląd. Dzięki charakterystycznym przetłoczeniom wzmocniona została jego konstrukcja, istnieje możliwość zamówienia dwumodułowych arkuszy, oraz o dowolnej długości, nie dłuższej niż 4570mm.



Blachodachówka

# **FALA PLUS** **FALA MAX**





**FALA PLUS**


↑  
25 mm  
↓

**FALA MAX**

↑  
35 mm  
↓

## Dane techniczne

\*blachodachówka FALA PLUS

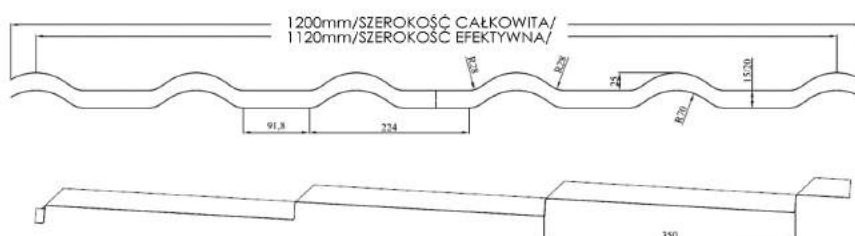

### **FALA PLUS i FALA MAX**

to blachodachówka o symetrycznym profilu umożliwiającym obustronny montaż pokrycia. Modułowość znacznie ułatwia pracę, oraz minimalizuje koszty przy dachach skośnych. Kształt przypominający wyglądem dachówkę ceramiczną zapewnia ponadczasowy design. Istnieje możliwość zamówienia arkuszy o dowolnej długości, nie dłuższej niż 4570mm.



Blachodachówka


# LENA LENA MAX







\*blachodachówka LENA

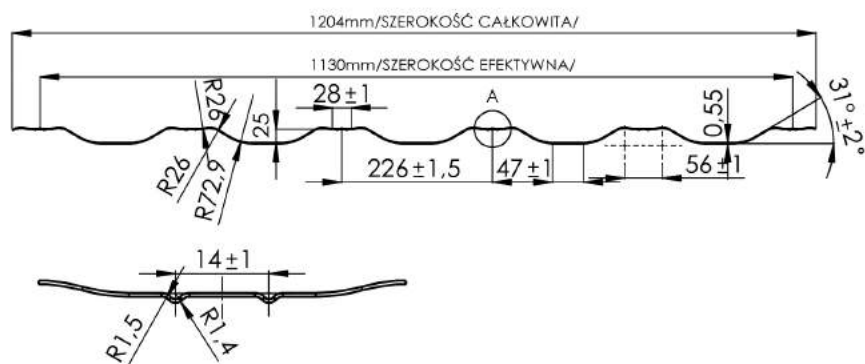

Blachodachówka modułowa **LENA i LENA MAX** posiada unikalne podwójne przetłoczenie usztywniające arkusz i jednocześnie podnoszące walory estetyczne produktu gwarantując, że dach będzie wyróżniał się elegancją i niepowtarzalnym wyglądem. Istnieje możliwość zamówienia arkuszy ciętych na wymiar, nie dłuższych niż 4570mm.


# Blachodachówka **MAJOR**







## Dane techniczne

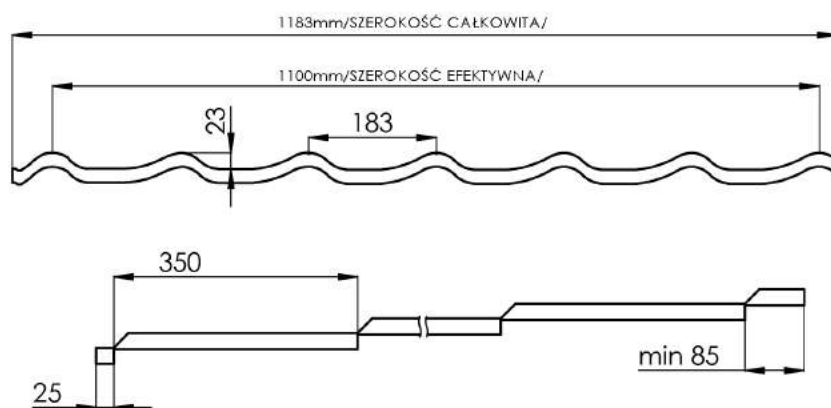

Blachodachówka **MAJOR** jest klasycznym pokryciem dachowym o uniwersalnym zastosowaniu zarówno w budownictwie jednorodinnym, jak i na obiektach użyteczności publicznej, kompleksach przemysłowych i gospodarczych.


Zalecane długości arkuszy od 0,46 mb do 6,06 mb.

# Blachodachówka

# FALA MINI



## Dane techniczne

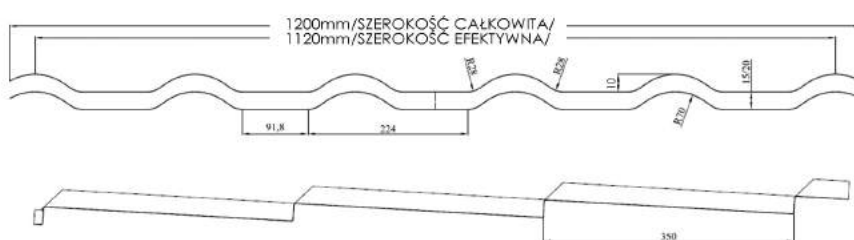

W odpowiedzi na Państwa sugestie poszerzamy nasz asortyment o jeszcze jeden wariant blachodachówki FALA. Po FALI MAX i FALI PLUS przyszedł czas na realizację oczekiwań Klientów, którym podoba się wzór nawiązujący kształtem do dachówki ceramicznej ale potrzebują blachodachówki o niskim przetłoczeniu.

**FALA MINI** doskonale wpisuje się w ten schemat. 10mm przetłoczenie dodaje pokryciu lekkości i subtelności a jednocześnie zachowany ponadczasowy kształt FALI zapewnia elegancję nawet niewielkim obiektom, np.: altanom ogrodowym.






# Blachy na **rqbek**

- ✓ Gotowe otwory montażowe
- ✓ Łączenie na zatrząsk
- ✓ Przetłoczenie wzdłużne – podnosi estetykę i usztywnia (RD-25P, RD-38P)
- ✓ Maszynowe wycięcie do technicznego zagięcia usztywniającego (RD-25/TZ), (RD-25P/TZ), (RD-38/TZ), (RD-38P/TZ)

## Panel dachowy (RD-25), (RD-25P), (RD-25/TZ), (RD-25P/TZ)


### Dane techniczne:

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 7000 mm | Długość maksymalna arkuszy  |
| 1000 mm | Długość minimalna arkuszy   |
| 0,5 mm  | Grubość materiału wsadowego |
| 25 mm   | Wysokość profilu            |

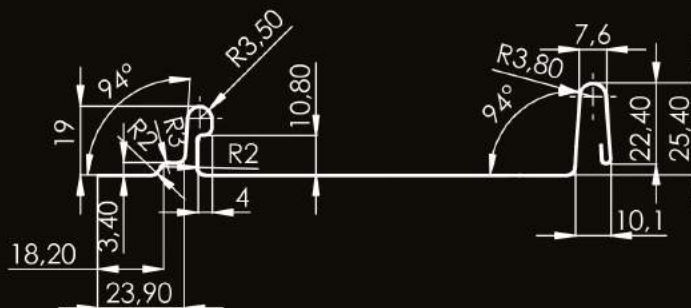

\* Szerokość całkowita / szerokość krycia według wybranego wariantu w tabeli.

| Szerokość                  | Opcja I | Opcja II | Opcja III |
|----------------------------|---------|----------|-----------|
| Szerokość <b>całkowita</b> | 550 mm  | 345 mm   | 240 mm    |
| Szerokość <b>krycia</b>    | 520 mm  | 310 mm   | 205 mm    |

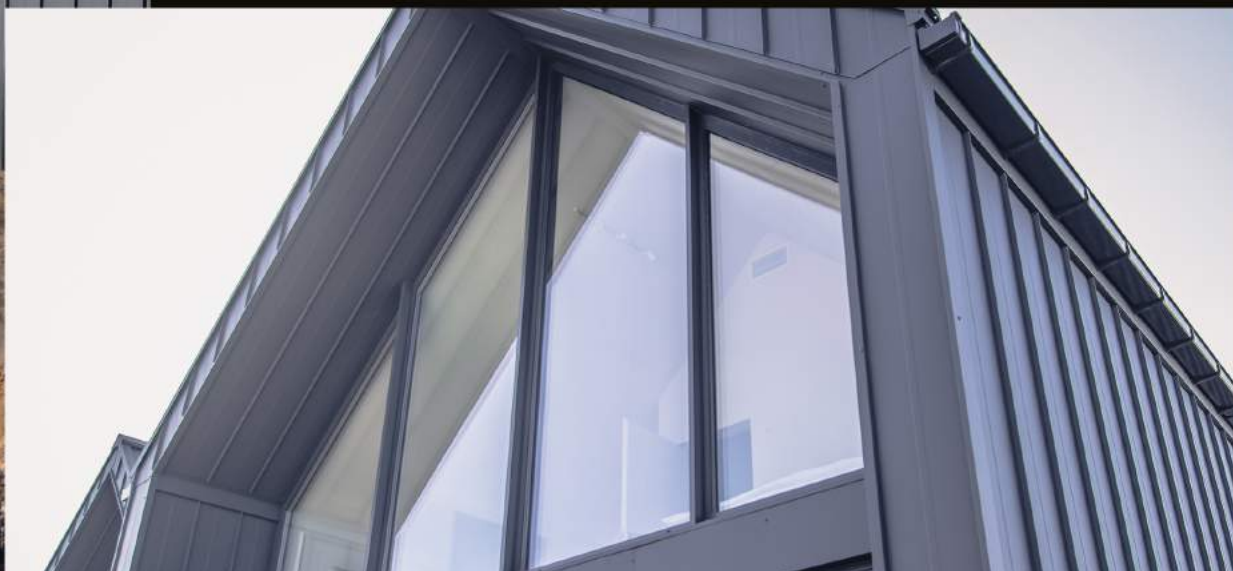

# Trwałość i łatwy montaż




## Panel dachowy

(RD-38) , (RD-38P) , (RD-38/TZ) , (RD-38P/TZ )

### Dane techniczne:

7000 mm Długość max. arkuszy  
1000 mm Długość min. arkuszy  
0,5 mm Grubość  
38 mm Wysokość profilu

| Szerokość           | Opcja I | Opcja II | Opcja III |
|---------------------|---------|----------|-----------|
| Szerokość całkowita | 530 mm  | 320 mm   | 215 mm    |
| Szerokość krycia    | 490 mm  | 285 mm   | 180 mm    |

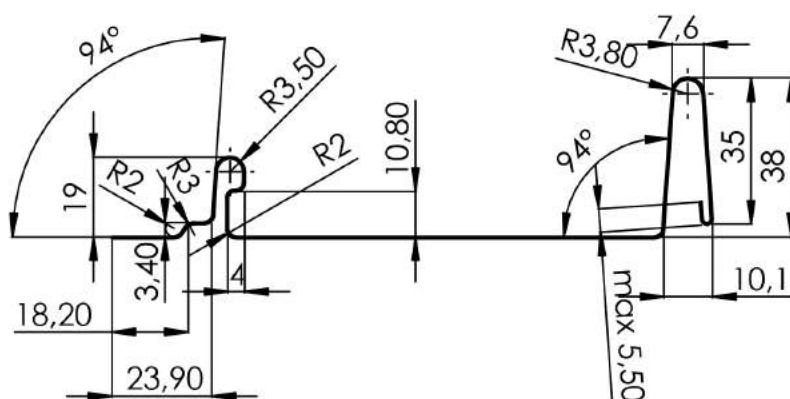

\* Szerokość całkowita / szerokość krycia według wybranego wariantu w tabeli.



# TRAPEZO-RĄBEK

PANEL RT-25

**PANEL RT-25** łączy w sobie elegancki i ponadczasowy wygląd z najwyższą jakością oraz trwałością materiału. Produkt dostępny jest w powłoce Ultramat objętej 20 letnią gwarancją. Dzięki temu każdy użytkownik ma pewność, że pokrycie będzie odporne na czynniki atmosferyczne oraz inne uszkodzenia mechaniczne. Dodatkową zaletą tego produktu jest podcięcie techniczne, które znacząco ułatwia montaż. Udoskonalona funkcjonalność wzoru w postaci mikrofali usztywnia arkusz i nadaje niepowtarzalny wygląd w zależności od kąta padania światła oraz minimalizuje efekt falowania.

## Dane Techniczne

### Panel RT 25



**Szerokość całkowita:** 1102 mm

**Szerokość krycia:** 1065 mm

**Wysokość przetłoczenia:** 25 mm

**Grubość blachy:** 0,50 mm

**Długość arkuszy:** od 0,5m do 8m

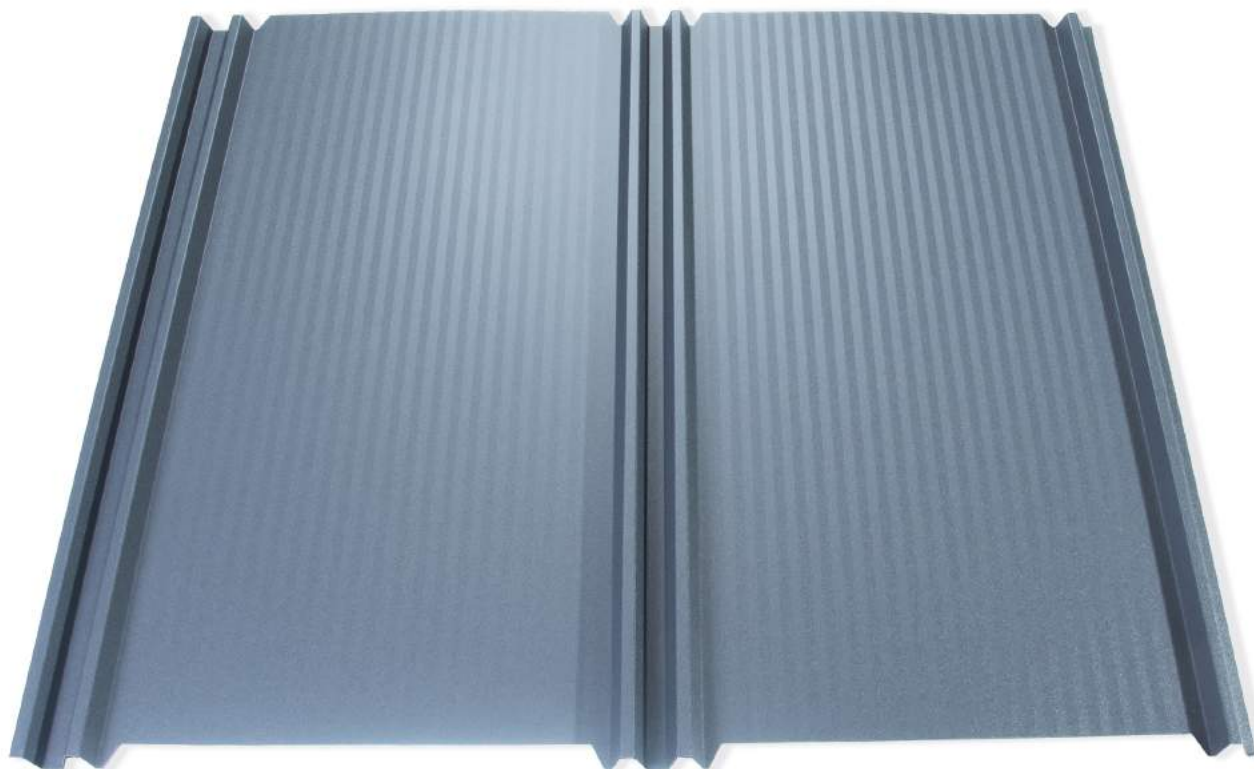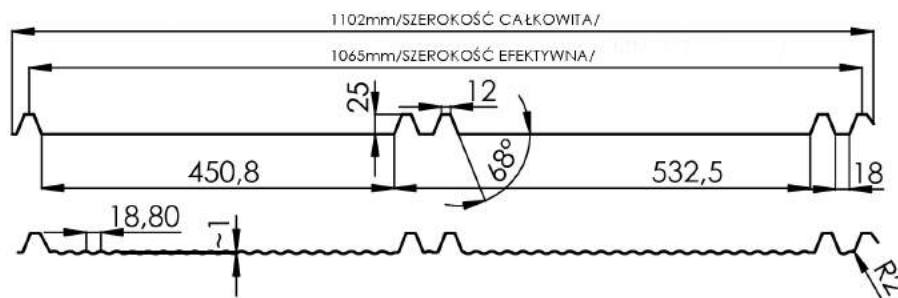

# PANEL Z MIKROFALĄ

PANEL RD-24

**Panel RD-24** zarówno jako dach i elewacja pięknie podkreśla kształt budynków w stylu tradycyjnym jak i nowoczesnym. Nowe profilowanie zapewnia sztywność i odporność na odkształcenia.

Panele posiadają na każdej ze stron rąbka nakrywającego fabrycznie zintegrowany dekielik, służący do zamknięcia otworu rąbka po zatrzaśnięciu arkusza.

## Dane Techniczne:

### Panel RD-24


**Szerokość całkowita:** 550 mm

**Szerokość efektywna:** 510 mm

**Wysokość przetłoczenia:** 24 mm

**Grubość blachy:** 0,50 mm

**Długość arkuszy:** od 1mb do 8mb

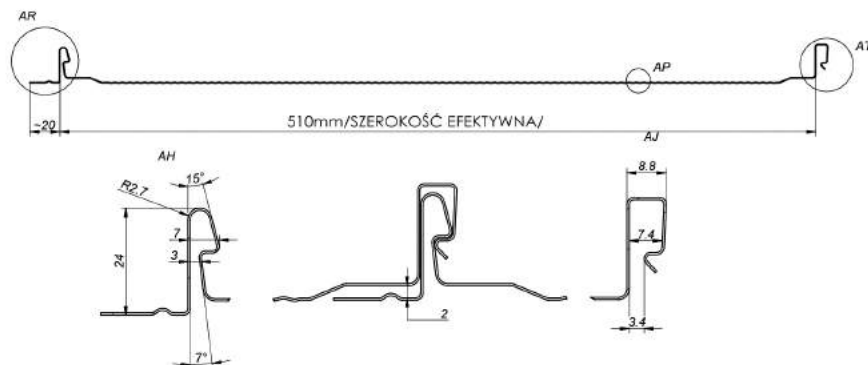

**NOWOŚĆ W OFERCIE**




Dla **nowoczesnego** domu

**kaseta** elewacyjna



### Dane techniczne

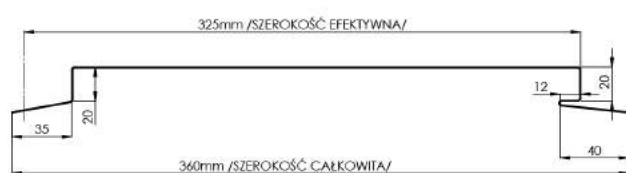

\*K/3



\*K/4

ELEWACJA  
**W DOBRYM**  
stylu?

**duża gama**  
kolorów,  
różne warianty  
szerokości


— **w a t . c o m . p l**



”

*Elewacja to nie tylko wybór estetyczny, to także decyzja o trwałości i funkcjonalności. Jako producent blach elewacyjnych, dążymy do zapewnienia naszym klientom produktów najwyższej jakości, które spełniają ich oczekiwania.*

Elewacja z blachy dzięki różnorodności kolorów i faktur, możliwości dopasowania do wielu stylów architektonicznych, nadaje budynkom nowoczesny charakter i **stylowy wygląd**. Dodatkowo montaż elewacji z blachy może być stosunkowo szybki i łatwy w porównaniu z innymi materiałami, co znacznie przyspiesza proces budowy lub remontu domu.

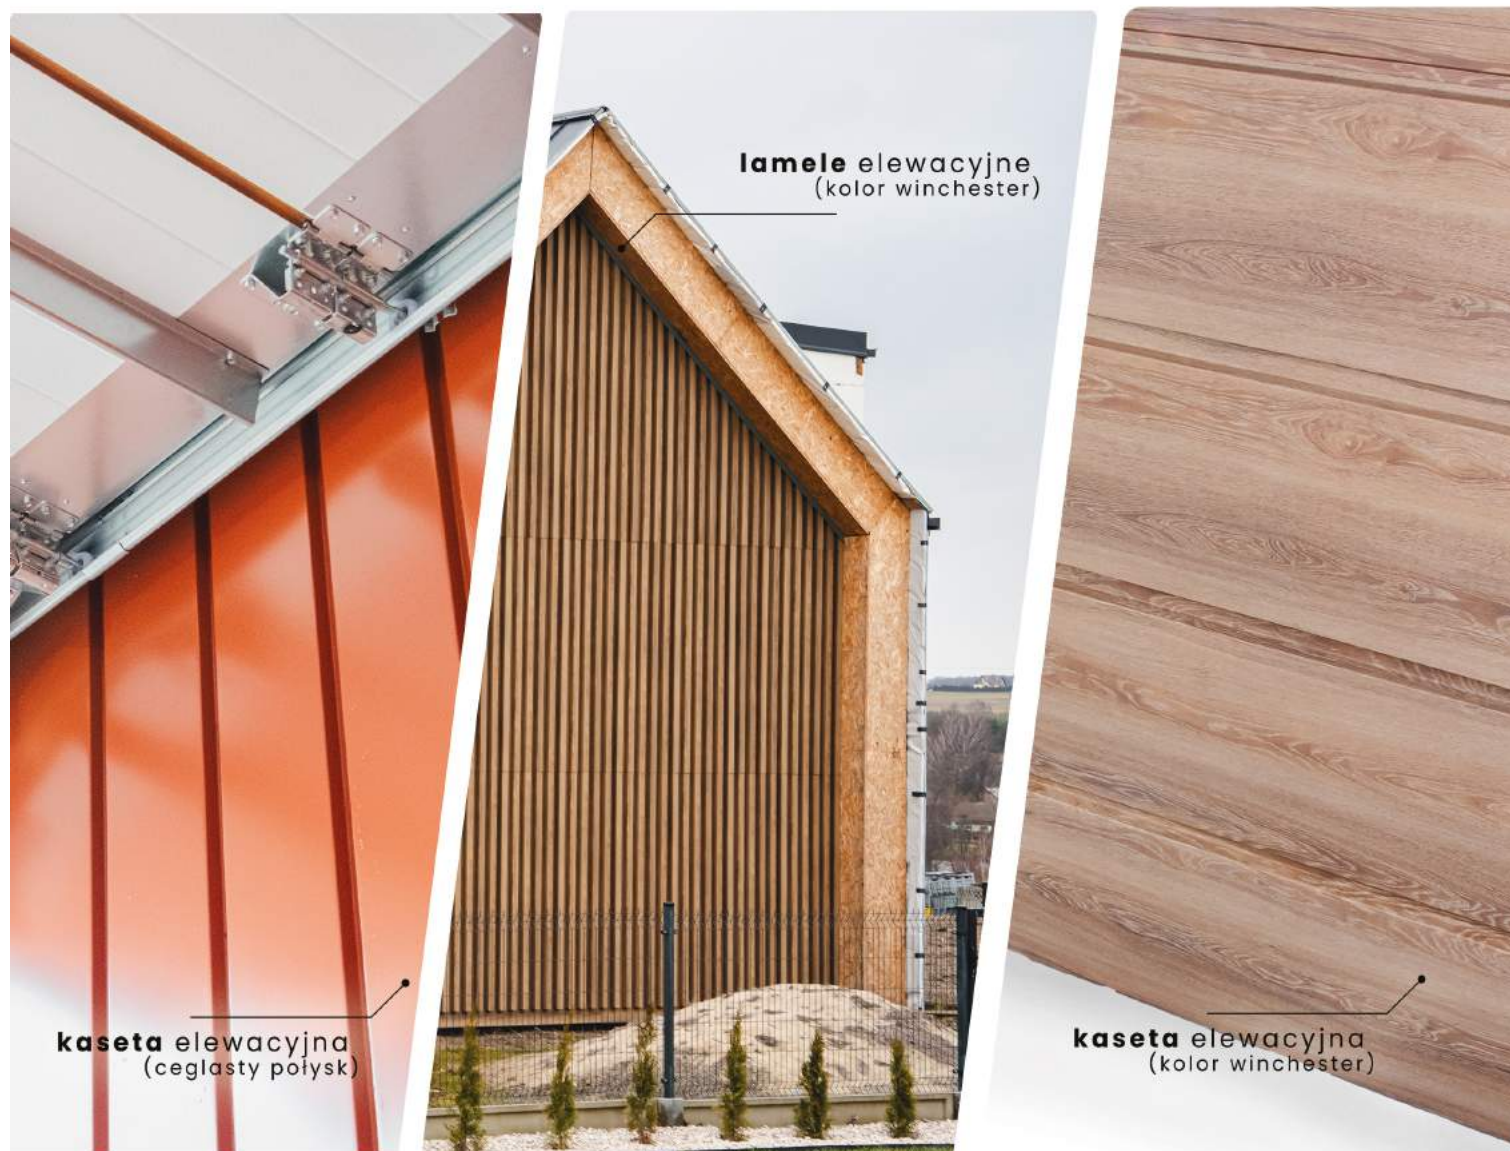



# Trwałe i solidne **ogrodzenie**

## sztachetki blaszane

- **wiele wariantów** kształtów
- blacha powlekana dwu lub jednostronnie
- możliwość montażu w pionie i poziomie
- **dowolna szerokość** rozstawu
- estetyka i trwałość



## profil ogrodzeniowy

- szybki montaż
- wydajna szerokość
- nowoczesny, **minimalistyczny wzór**
- bogata kolorystyka

**Granite® Ultramat** – przewyższa klasyczne produkty do pokryć dachowych.

- Wyjątkowa elastyczność nawet w niskich temperaturach
- Odporność i wytrzymałość na zarysowania
- Stabilność koloru
- Matowa, strukturalna powierzchnia zapewnia wyjątkowy aspekt wizualny
- Wyprodukowana z troską o środowisko naturalne
- 20 lat gwarancji

**Magnelis®** – inowacyjna powłoka metaliczna zawierająca 3,5% aluminium i 3% magnezu dla najlepszej ochrony, nawet w bardzo ciężkich warunkach.

- Wyjątkowa ochrona przed korozją nawet w kontakcie z gruntem i betonem oraz w środowisku zawierającym chlorki
- Doskonale sprawdzi się jako ochrona elementów konstrukcji solarnych
- Blacha pokryta metaliczną powłoką Magnelis® zachowuje wysoką formowalność
- Samoregeneracja na krawędziach cięcia
- Przyjazny środowisku



## Graficzny przekrój blachy



## Nasi **dostawcy:**



ArcelorMittal



MARCEGAGLIA

Acciaieria**Arvedi**





# Blachy

# TRAPEZOWE

**Blachy trapezowe produkowane przez firmę WAT** są profilowane przy użyciu maszyn najnowszej generacji. W naszej ofercie znajdują Państwo blachy trapezowe o różnych wysokościach od T-4 do T-50.

**Profile T-4 i T-8** przewidziane są głównie do pokryć elewacyjnych, ogrodzeń oraz podbitek dachowych. Charakteryzują się mniejszą sztywnością przetłoczenia w związku z tym zalecana maksymalna długość arkusza to 6mb.



**T-12, T-15 i T-18 EKO** to profile uniwersalne, stosowane zarówno jako materiał elewacyjny jak również pokrycia dachowe. Posiadają rowki kapilarne, które zapewniają szczelność na łączeniach arkuszy.

**Trapezy T-35 i T50** wykorzystywane są głównie jako konstrukcyjne na dużych obiektach typu hale, budynki przemysłowe i wiaty. Dzięki wysokim przetłoczeniom uzyskują dużą sztywność profilu i odporność na obciążenia związane z naporem wody i śniegu.







# TRAPEZ T-4

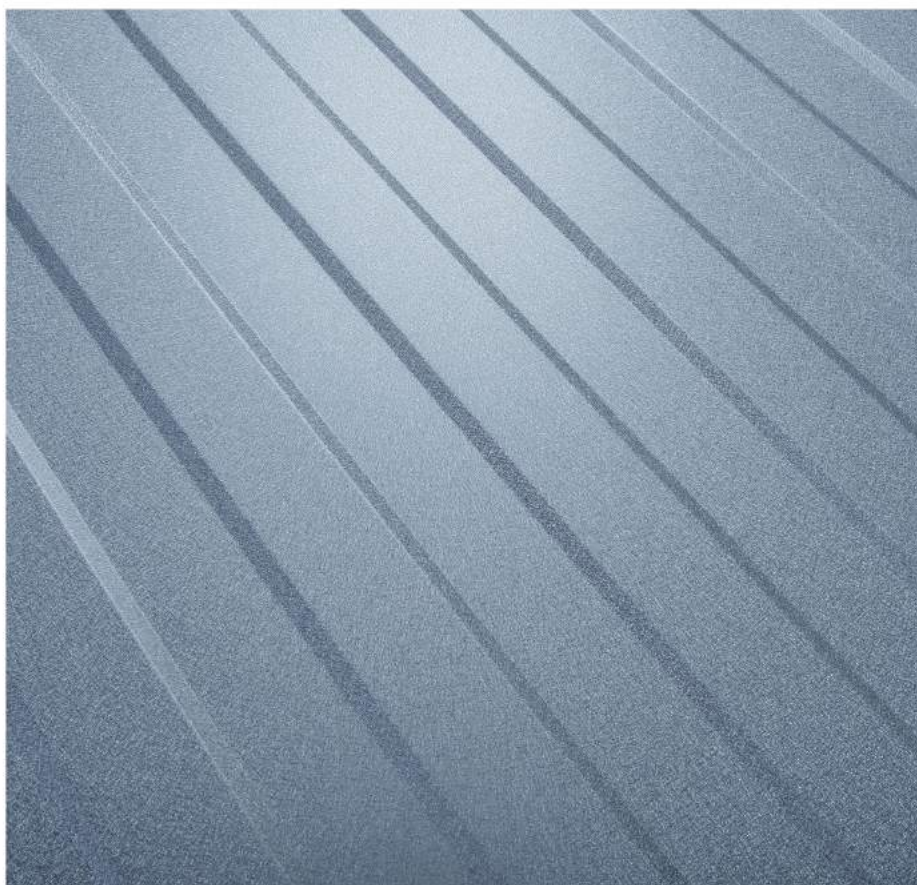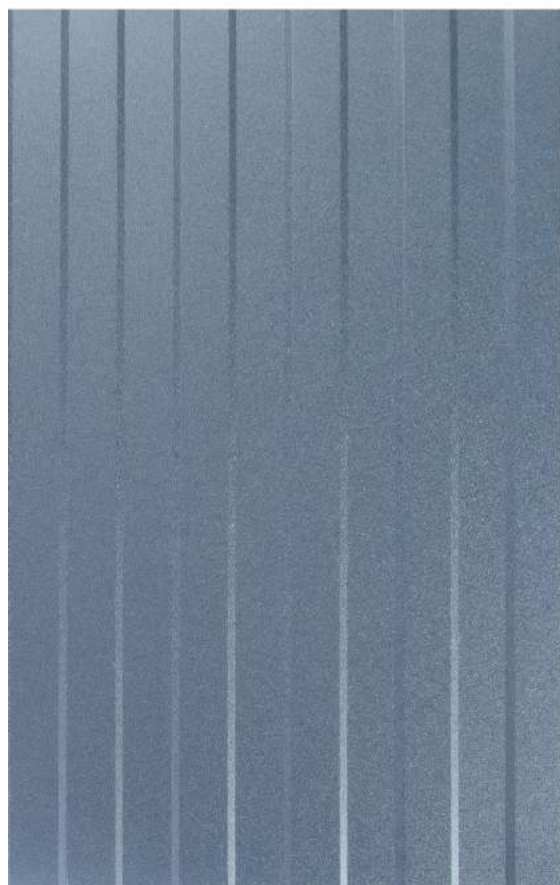

**Blacha Trapezowa T-4** to produkt przeznaczony głównie do pokryć elewacyjnych, ogrodzeń, bram oraz podbitek dachowych. Idealnie sprawdzi się dla Klientów, którzy cenią ekonomię. Przy niewielkim nakładzie finansowym, można pokrywać duże powierzchnie. Prosty wzór przetłoczenia dobrze skomponuje się z każdym projektem budynku lub ogrodzenia.





# TRAPEZ T-8

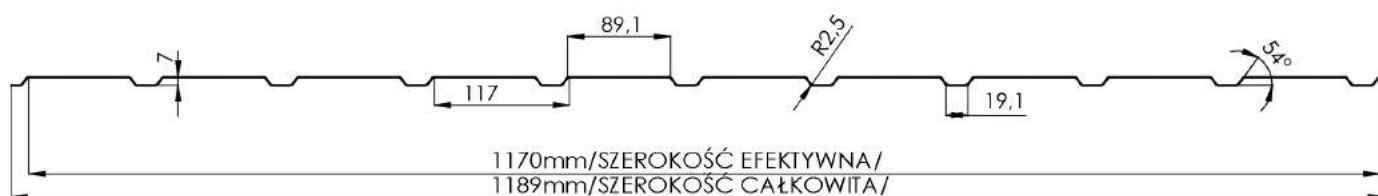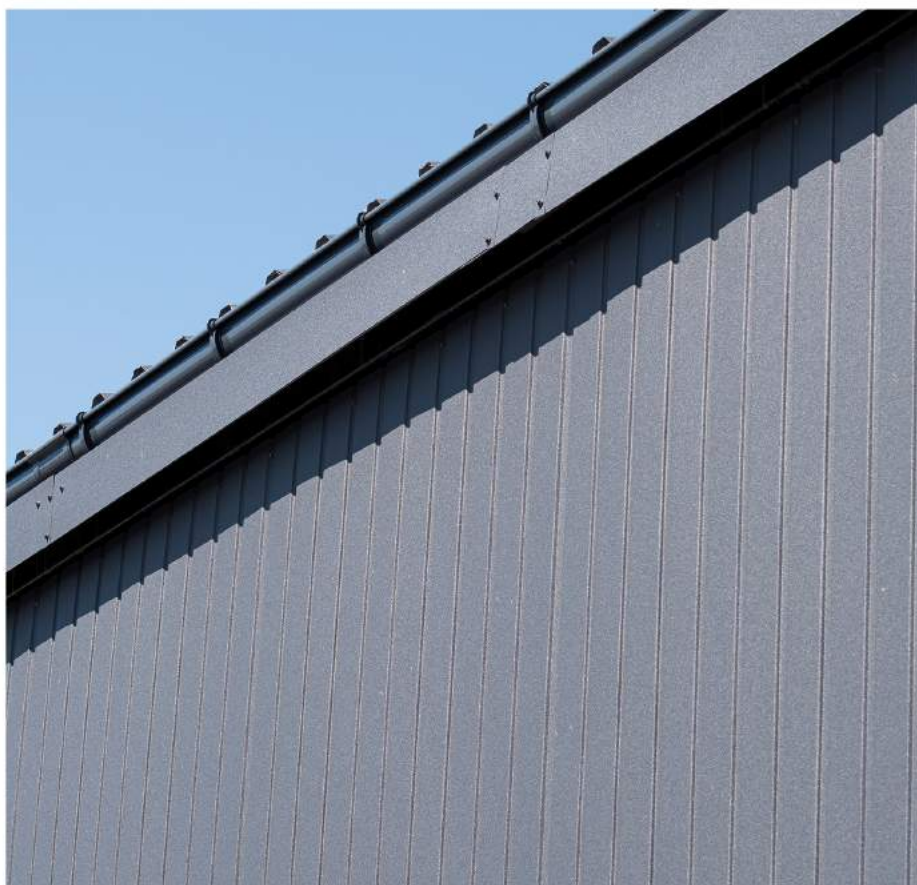

**Trapez T-8** przewidziany jest na elewacje oraz podbitki. Charakteryzuje się mniejszą sztywnością przetłoczenia w związku z tym zalecana maksymalna długość arkusza to 6mb.


# TRAPEZ T-12

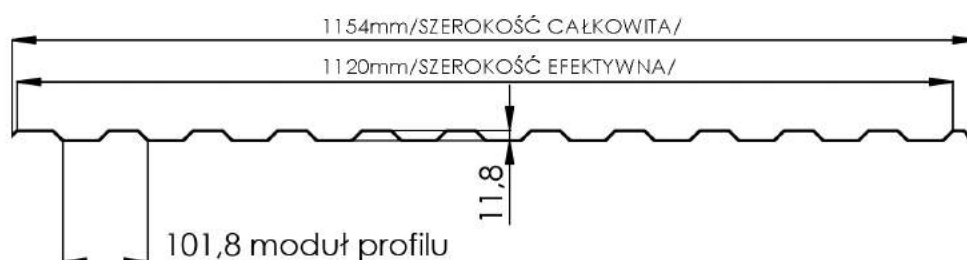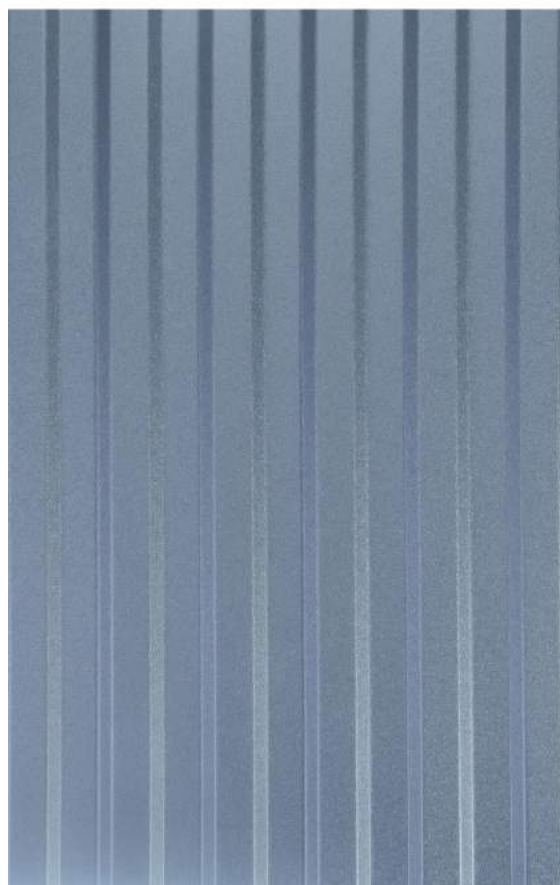

**Trapez T-12** to profil uniwersalny stosowany zarówno na elewacje jak i pokrycia dachowe. Posiada rowek kapilarny, który zapewnia szczelność na łączeniach arkuszy.





# TRAPEZ T-15

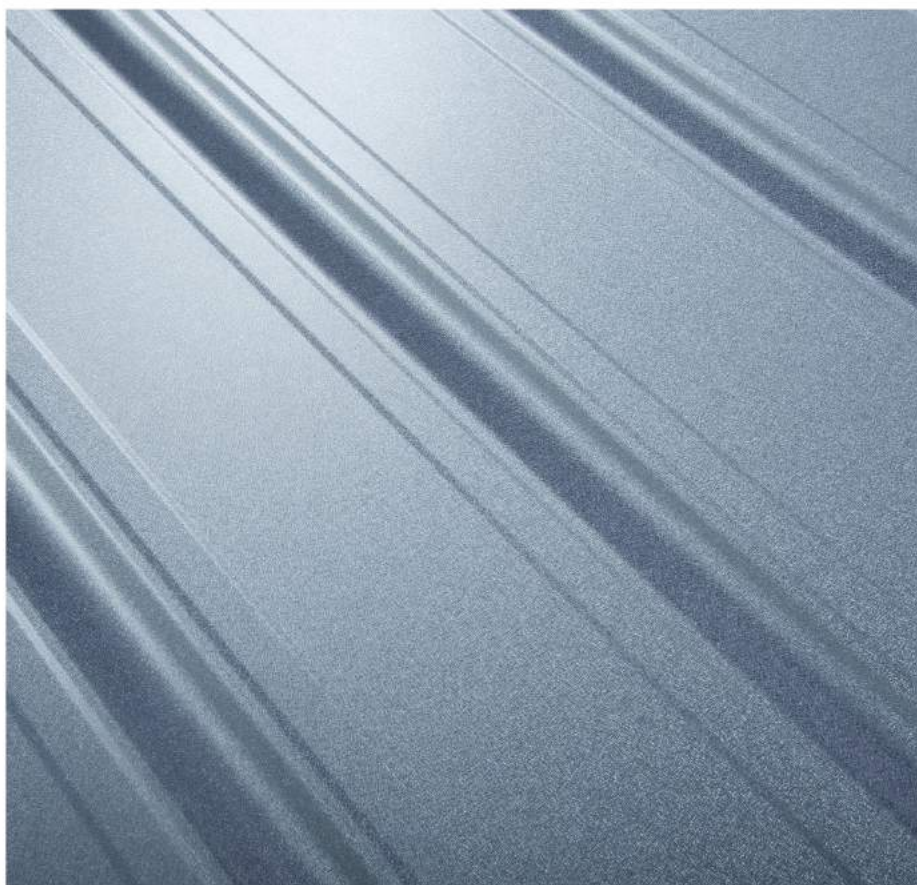

**Blacha Trapezowa T-15** to produkt przeznaczony do pokryć dachowych o kącie nachylenia przekraczającym 20 stopni. Innowacyjny i nowoczesny wzór przetłoczenia sprawia, że T-15 idealnie spełni swoją funkcję również na elewacji budynków.



# TRAPEZ T-18 EKO

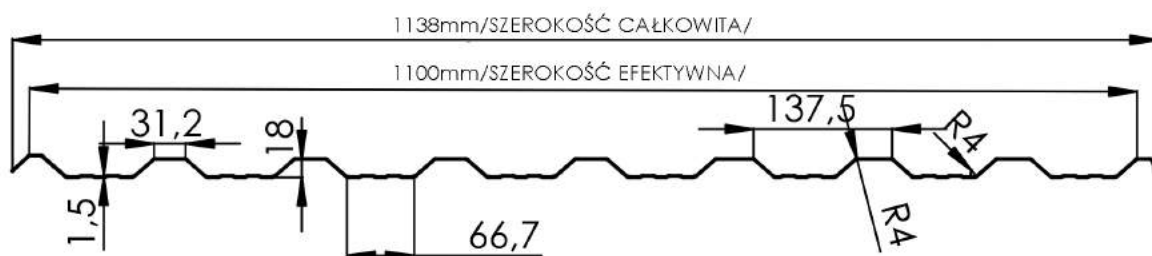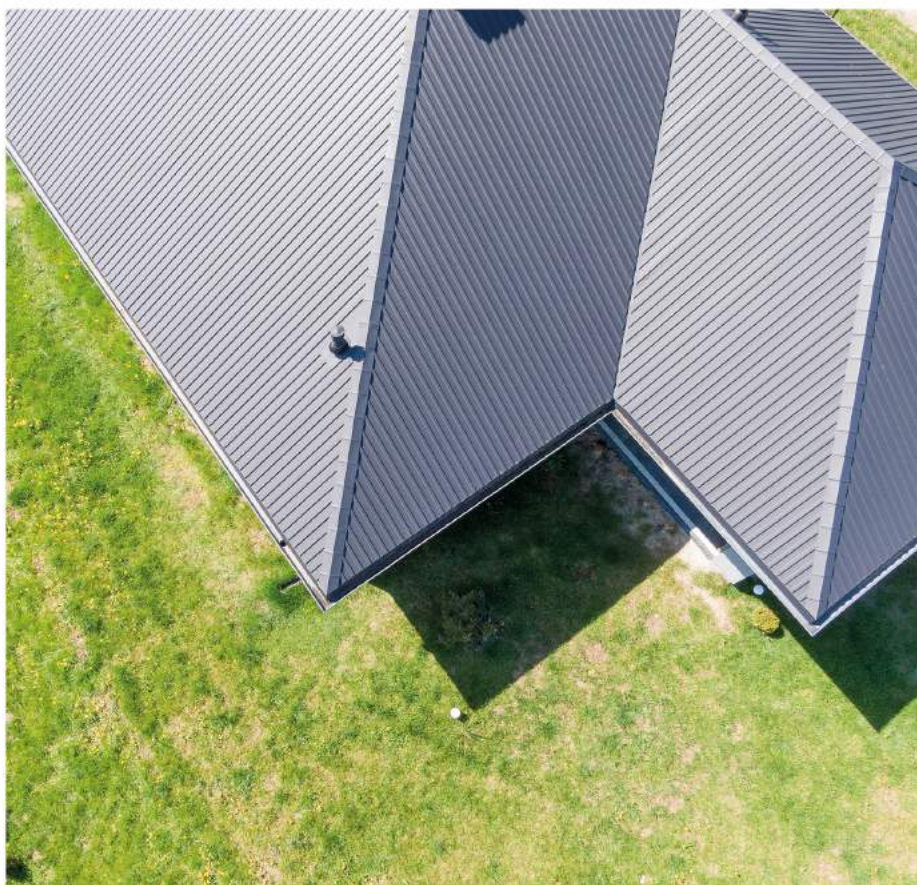

**Trapez T-18 EKO** to profil uniwersalny stosowany zarówno na elewacje jak i pokrycia dachowe. Posiada rowek kapilarny, które zapewniają szczelność na łączeniach arkuszy.



# TRAPEZ T-35

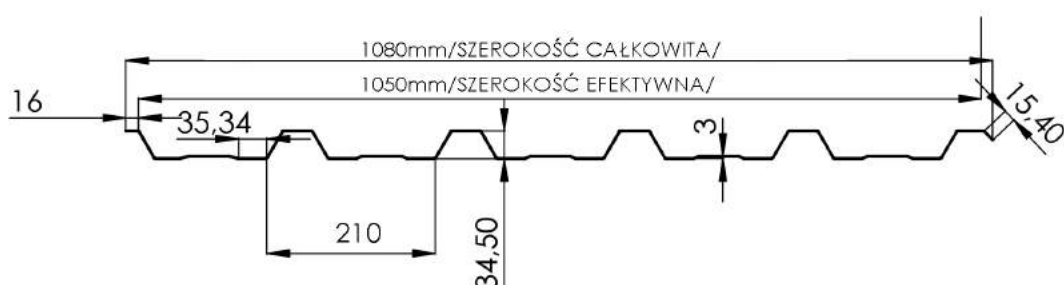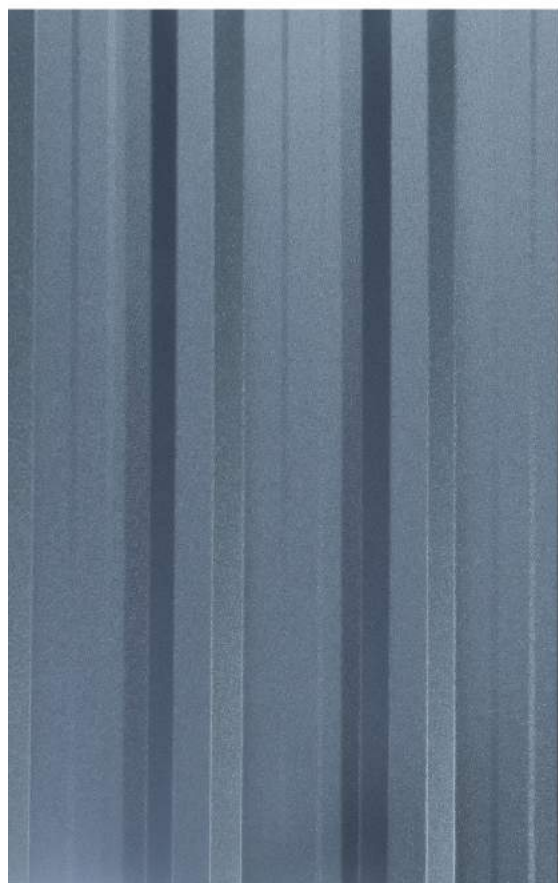


**Trapez T-35** wykorzystywany jest głównie jako konstrukcyjny na dużych obiektach typu hale, budynki przemysłowe i wiaty. Dzięki wysokim przetłoczeniom uzyskuje dużą sztywność profilu i odporność na obciążenia związane z naporem wody i śniegu.



\_\_\_\_\_

### Dane Techniczne:

**dachu:** 9 stopni

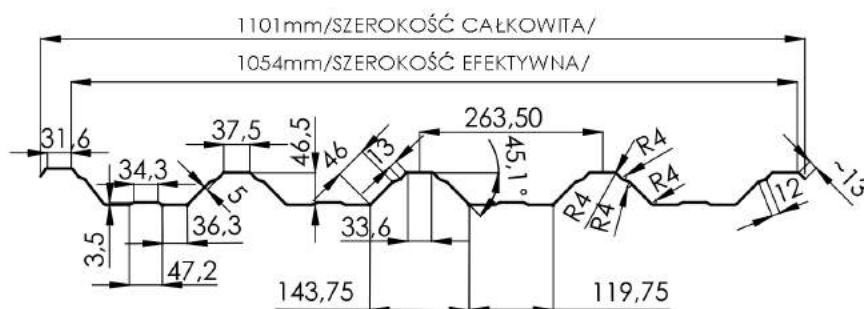

## NOWOŚĆ W OFERCIE

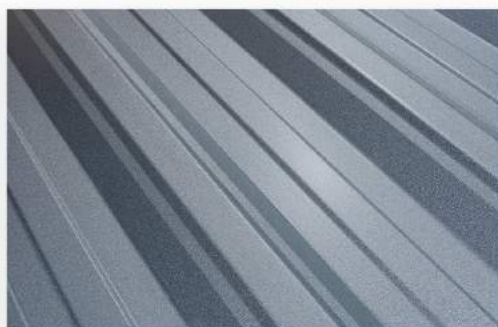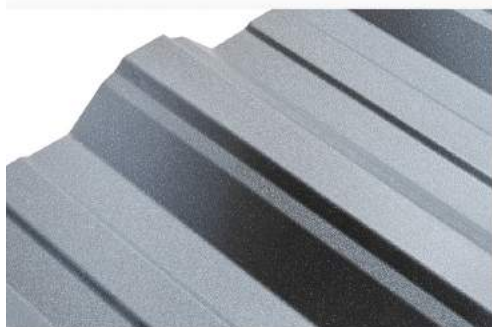



# Blacha z powłoką anty kondensacyjną

Powłoka antykondensacyjna jest to samoprzylepna membrana klejona do spodniej strony blachy.

- Absorbcja wilgoci pojawiającej się na wewnętrznej stronie dachu wskutek kondensacji pary wodnej.
- Dodatkowa ochrona przed korozją.
- Zwiększona izolacja akustyczna i termiczna.



## Szanowni Klienci

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, firma WAT zakupiła nową hydrauliczną giętarkę do profilowania wszelkiego rodzaju obróbek blacharskich. Nowoczesna, sterowana komputerowo maszyna jest w stanie zaginać kąty danego profilu blachy z dokładnością do 1-2°. Możliwe jest wyginanie blach o grubości do 2 mm oraz cięcie arkusza na paski o różnej szerokości roboczej. Dzięki temu wykonujemy obróbki standardowe wykorzystywane przy wykończeniach budynków mieszkalnych i przemysłowych, jak również nietypowe, według wymiarów podanych przez klienta, o długości nawet do 8 mb.



### Poznaj **nasze usługi**


-  Rozkrój poprzeczny na arkusze i formatki według indywidualnych wymagań
-  Przewijanie kręgów bez rozcinań
-  Rozkrój wzdłużny na taśmy według indywidualnych wymagań

### Parametry techniczne

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Grubość</b> blachy              | 0,4 mm – 3 mm  |
| <b>Minimalna wielkość</b> formatki | 76 mm – 100 mm |
| <b>Maksymalna</b> masa kręgu       | do 12 ton      |
| <b>Minimalna szerokość</b> taśmy   | 76 mm          |





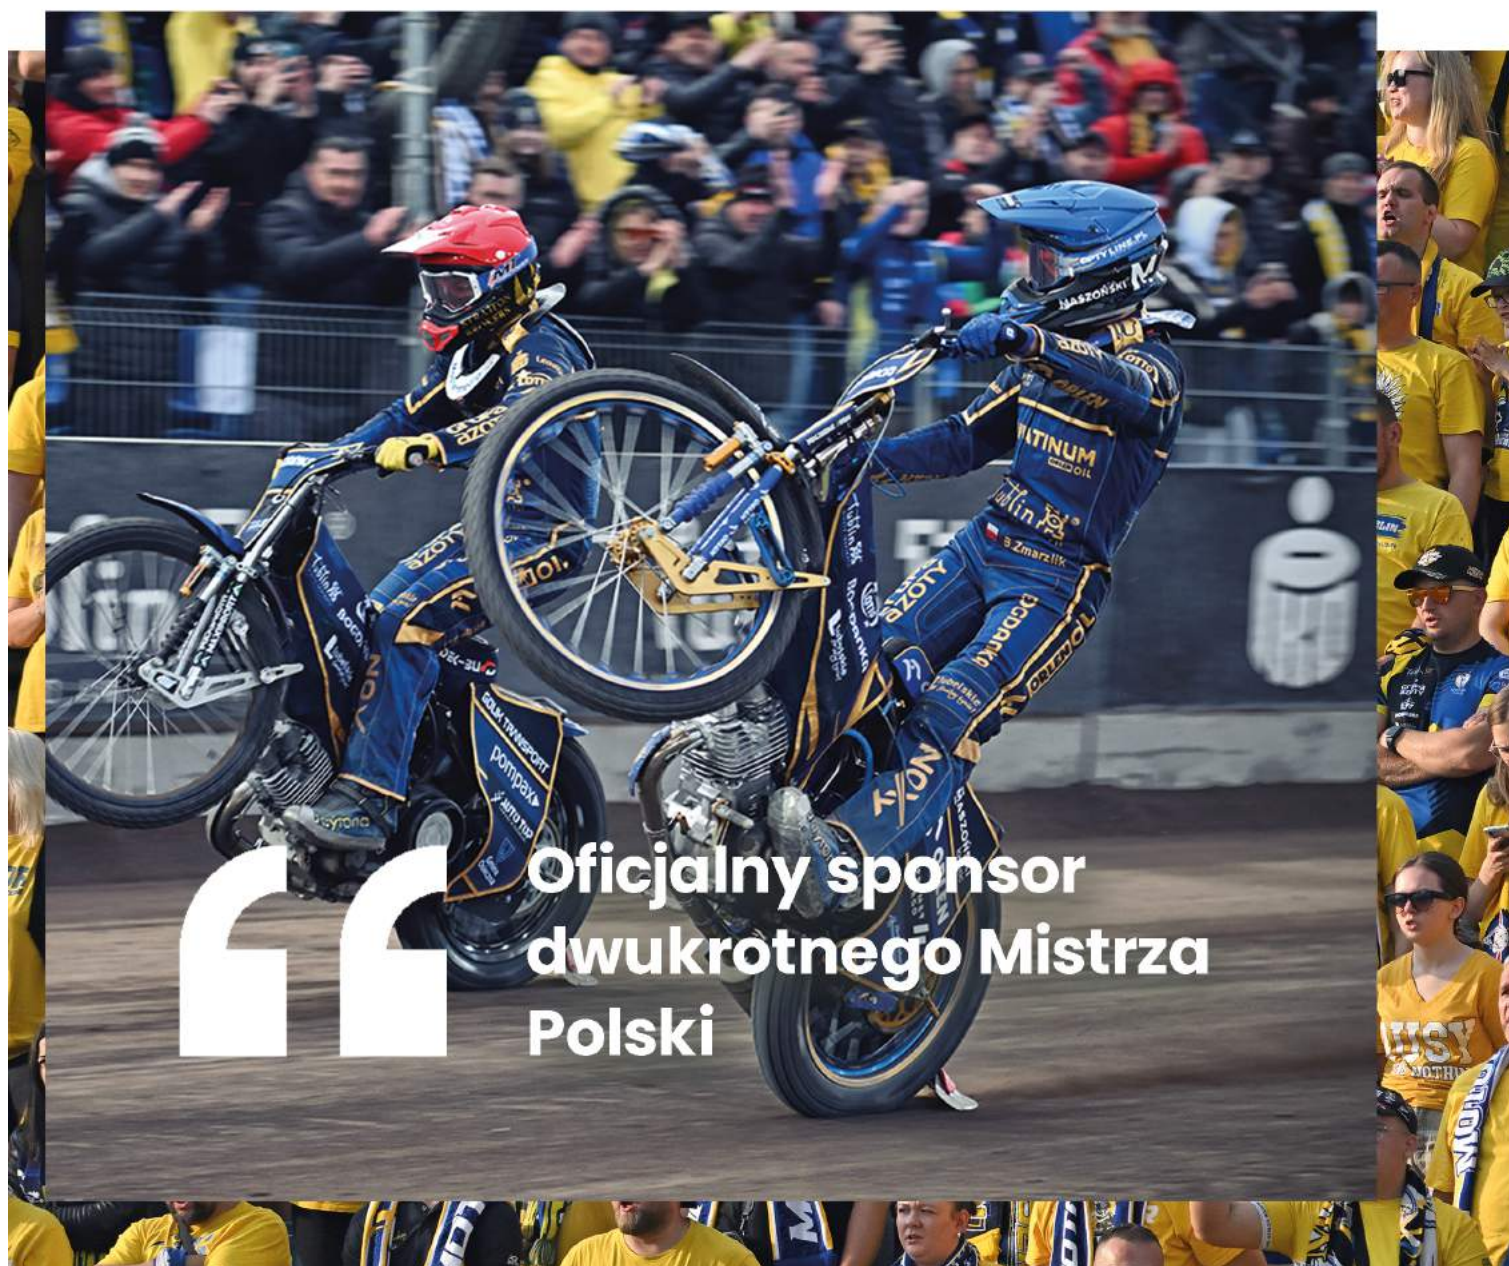

Oficjalny sponsor  
dwukrotnego Mistrza  
Polski



**Motor Lublin to żużlowy klub sportowy** z bogatą historią i oddanymi fanami. Zespół ten znany jest ze swojego zaangażowania i pasji do żużla, a ich występy na torze są zawsze emocjonujące dla kibiców.

Certyfikat:



Rekomendacja produktowa:



# Znajdź nas

Siedziba | Produkcja :

**Mętów 165 | 20-388 | Lublin 6**

**Telefon:** (+48) 81 751 98 84, (+48) 81 751 86 64, (+48) 781 130 530

**Mail:** metow@wat.com.pl

Oddziały :

**Oddział Bychawa**

ul. Piłsudskiego 7-15, (+48) 81 566 08 58, (+48) 81 566 09 17 | [mar-jola\\_bychawa@wp.pl](mailto:mar-jola_bychawa@wp.pl)

**Oddziały Kraśnik**

ul. Urzędowska 44, (+48) 81 825 17 89, (+48) 81 825 09 77 | [krasnik@wat.com.pl](mailto:krasnik@wat.com.pl)

ul. Urzędowska 408, (+48) 81 825 44 48, (+48) 662 017 787 | [sklep@mar-jola.pl](mailto:sklep@mar-jola.pl)

ul. Graniczna 10, (+48) 81 458 75 55, (+48) 665 670 470 | [sklep-graniczna@mar-jola.pl](mailto:sklep-graniczna@mar-jola.pl)

**Oddział Podkarpacie (punkt sprzedaży)**

Chełmiec ul. Szeroka 26/a, (+48) 609 740 730 | [regionpodkarpacki@mar-jola.pl](mailto:regionpodkarpacki@mar-jola.pl)

W W W . W A T . C O M . P L